






Spundplatte aus Polycarbonat

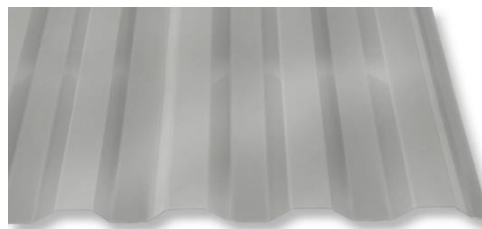

Neue Breite:



Alte Breite:



Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutzbreite mm	Stärke mm	Ø Befesti- gungsbedarf Stk./m2	Fr./m2
VLf-76/18 Poly- carbonat Spundwand	glasklar ca. 90% Nr. 3610SK112 Auf Bestellung: weiss-opal 80%	2000, 2500	1116	1064	0.9	8 Spengler- schrauben 4.5 x 45 mm und 8 Abstandhalter 70/18	22.50
		3000, 3500 4000, 4500 5000 , 6000 7000, 8000					
Athermic 76/18 Spundwand	Silber-metallic 30%	3500, 5000	1265	1216	1.1		31.70
Athermic 76/18 Spundwand	Silber-metallic 30% Nr. 3611AT112	2000, 2500 3000, 4000 4500 , 6000 7000, 8000	1116	1064	1.1		31.70

fett gedruckte Artikel = Ab Lager

restliche Artikel = Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 2-3 Wochen

vLien

Trennschnitt: Fr. 5.00 / Schnitt

Spenglerschraube 4.5 x 45		Abstandhalter 70/18	
Pack à 25 Stk.	Fr. 9.00	Pack à 25 Stk.	Fr. 4.60
Pack à 50 Stk.	Fr. 15.80	Pack à 100 Stk.	Fr. 12.00

- 10 Jahre Garantie auf Bruch durch Hagelschlag und Vergilbung
- Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +120°C - B1 nach DIN 4102
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Lattenabstand max. 80 cm
- Schlagzäh und hagelfest bis 20 mm
- Lagerung: Platten dürfen gestapelt NICHT der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden
- Montage: Obere Seite der Unterkonstruktion weiss streichen (bei Verwendung von glasklaren Platten)
- Garantie gemäss Hersteller

Alle Preise verstehen sich **inkl.** MwSt., ohne Montage, abgeholt ab Lager Wiedlisbach.

Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Gerne übernehmen wir auch die Lieferung und Montage für Sie.

Sie haben noch nicht das Richtige gefunden? Bitte fragen Sie uns nach den Spezialkatalogen mit weiteren Möglichkeiten!