



Duo-Trio Konstruktionsholz SI (sichtbar) Fichte

(auf Bestellung)


Produktinformation

Aus zwei oder drei miteinander verleimten Lamellen. Systemholzbalken mit versetztem Stoss keilgezinkt und formstabil, kerngetrennt, foliert.

Verleimung: 1K- Polyurethanklebstoff, lösungsmittel- und formaldehydfrei, umweltverträglich, wasserfest und transparent.

Holzfeuchte: max. 15% (ofengetrocknet)

Rohdichte: ca. 480 kg/m³

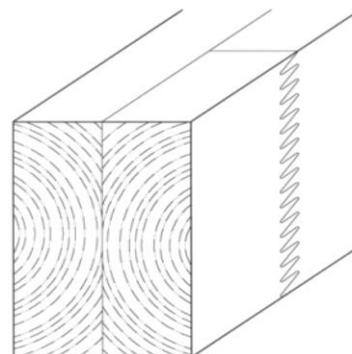

Dimension in mm	Länge in m	Typ	Fr./ Im
80 x 120	13.5	Duo	11.70
80 x 160	13.5	Duo	15.60
80 x 180	13.5	Duo	17.50
80 x 200	9.0	Duo	19.50
80 x 220	13.5	Duo	21.40
80 x 240	13.5	Duo	23.30
100 x 140	13.5	Duo	17.00
100 x 160	9.0	Duo	19.50
100 x 160	13.5	Duo	19.50
100 x 180	13.5	Duo	21.90
100 x 200	13.5	Duo	24.30
100 x 240	13.5	Duo	29.20
120 x 120	13.5	Trio	17.50
120 x 160	9.00	Duo	23.40
120 x 160	13.5	Duo	23.40

Dimension in mm	Länge in m	Typ	Fr./ Im
120 x 180	9.0	Duo	26.40
120 x 180	13.5	Duo	26.40
120 x 200	9.0	Duo	29.20
120 x 200	13.5	Duo	29.20
120 x 240	9.0	Duo	35.10
120 x 240	13.5	Duo	35.10
140 x 140	13.5	Duo	23.90
140 x 180	9.0	Duo	30.70
140 x 200	13.5	Duo	34.10
140 x 240	13.5	Duo	40.90
160 x 160	13.5	Duo	31.10
160 x 200	13.5	Duo	38.90
160 x 240	13.5	Duo	46.70

Mindestabnahmemenge: 1 Stück à 9.0 / 13.5 m¹

Zuschnitte ab Werk: +/- 2 cm genau
Min. Länge 4.0 m¹ / Max. Länge 8.5 m¹

Fr. 6.00 pro Schnitt

Beschaffungskosten pro Auftrag (über Länge 8.5 m):

Fr. 25.-

ACHTUNG: allfällige Lieferung durch Tomwood AG max. Länge 8.5 m¹!

OL

Lieferfrist: 1-2 Wochen ab Bestelleingang

Alle Preise verstehen sich **exkl.** MWST, abgeholt ab Lager Wiedlisbach. Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Der Werkstoff Holz ist sehr beliebt und Basis vieler unserer Produkte. Bitte beachten Sie die natürlichen Eigenschaften von Holz (Spannungsrisse, Vergrauungsprozess und raue Stellen), WPC, Alu und Stahl im Aussenbereich .

Weitere Infos sowie die Deklaration der Holzherkunft finden Sie unter folgendem Link oder verlangen Sie unser Merkblatt.

www.tomwood.ch/materialeigenschaften.pdf