

# LAPURE®

**HolzLand®**  
**tomwood**

Minimalistische Terrassenüberdachung mit wasserabweisendem Sonnenschutz-  
Screendach



Preise gültig ab 2024

Die stilvolle und minimalistische Lapure besteht aus einem windfesten und wasserabweisenden Sonnenschutz-Screendach, das auf eleganten und diskreten Aluminiumpfosten ohne störende Querverbindungen ruht und an einer bestehenden Fassade verankert ist.

Wenn das Dach geschlossen ist, bietet die Lapure Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Bei geöffnetem Dach kann man die Sonne genießen, ohne dass die unauffällige Struktur störend wirkt.

Bei der Lapure gibt es zwei verschiedene Pfosten: „Endpfosten“ mit Entwässerung (über Seitenführungen und Pfosten, sogar in der halboffenen Position). Außerdem kann man „versetzte Pfosten“ wählen, (mit Dachauskragung und Entwässerung über Wasserspeier, sogar in der halboffenen Position). Bei der letztgenannten Lösung ragt das Dach über die Pfosten hinaus, damit eine optimale Beschattung möglich ist. Dadurch gibt es auch bei tiefstehender Sonne ausreichend Schatten (Montage an einer nach Westen gerichteten Fassade). Es gibt auch eine „gekoppelte“ Ausführung, sodass man zwei Dächer perfekt nebeneinander montieren und so größere Abmessungen überspannen kann (nur ein Pfosten bei der Koppelung).

Dank der großen Auswahl an Farben für die Struktur und das Tuch passt die Lapure in jede Umgebung und zu jedem Baustil.

Die Seiten und die Frontseite können mit Fixscreens als Aufbau geschlossen werden, jedoch nicht in Kombination mit einem schnellen Durchgang.

## LAPURE® „CLASSIC LINE“

Lapure „Classic Line“ ist eine klassischer gestaltete Ausführung der Lapure mit derselben modernen Technologie. Dank den profilierten Pfosten und speziell entworfenen Dekorelementen wie zugehörigem Dachschmuck in Diamant- oder Kugelform passt die Lapure „Classic Line“ besser zu einem klassischen Wohnstil.



Gekoppelte Ausführung mit Endpfosten




Mit versetztem Pfosten



Lapure Classic Line

## ABMESSUNGEN


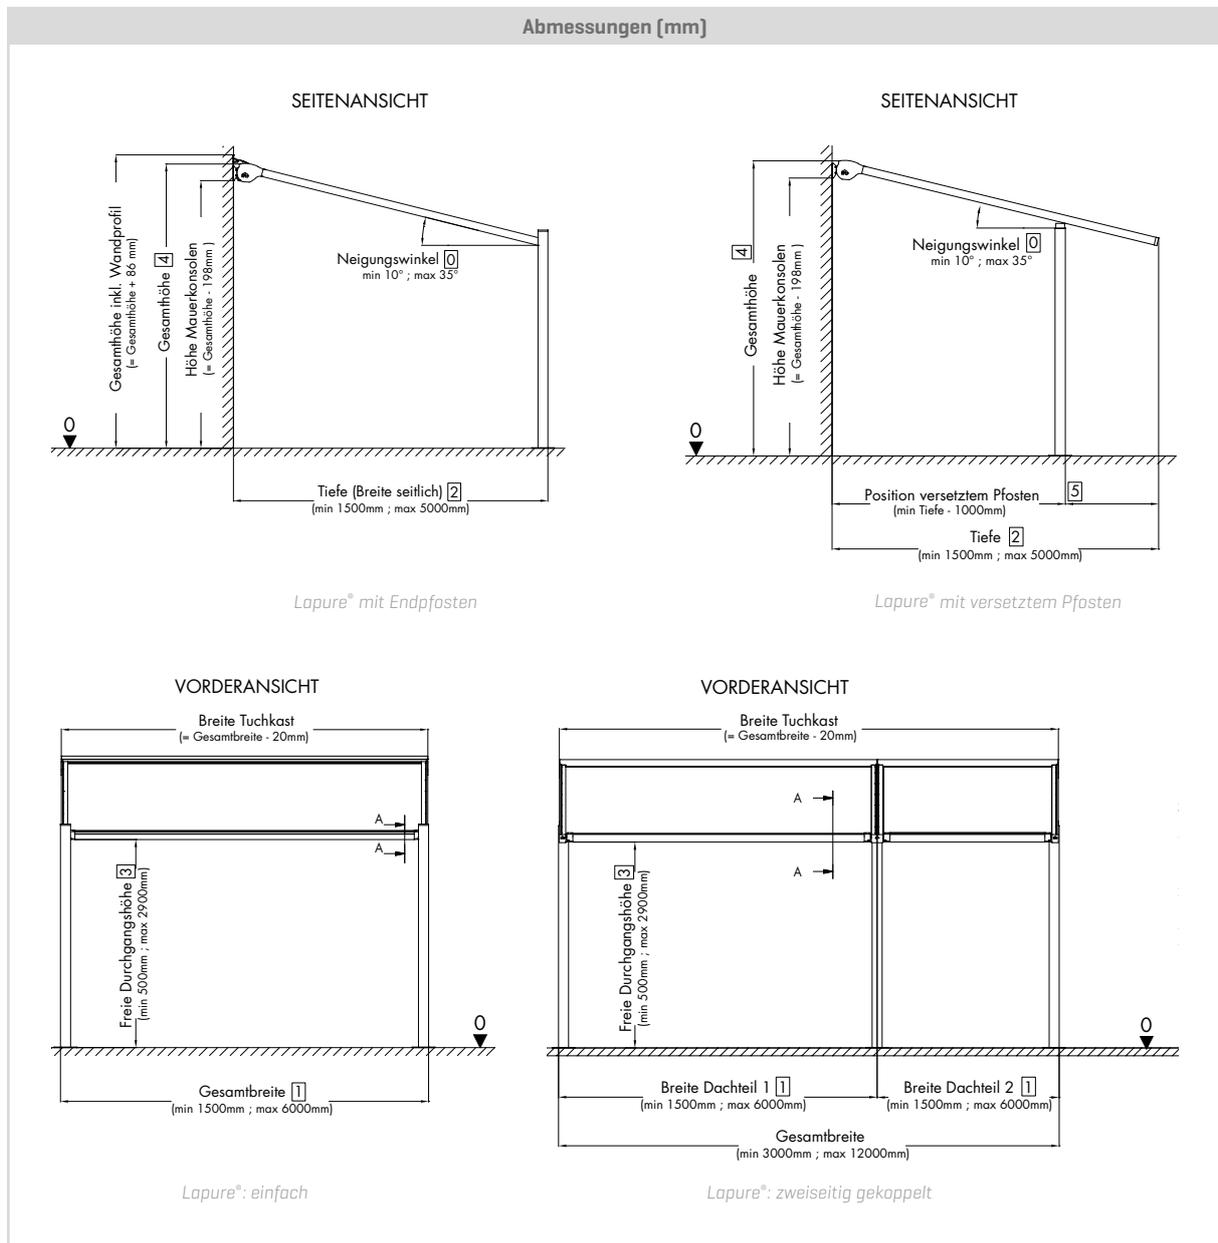


Breite	1 = min. 1500 mm - max. 6000 mm
Koppelbar bis	1 = max. 3 x 6000 mm
Tiefe [Auskragung]	2 = min. 1500 mm - max. 5000 mm
Durchgangshöhe	3 = min. 1500 mm - max. 2900 mm
Gesamthöhe	4 = abhängig vom eingestellten Neigungswinkel
Neigungswinkel	0 = min. 10° - max. 35°
Dachauskragung	5 = max. 1000 mm



Kombination von Endpfosten und versetztem Pfosten ist möglich

	Ohne Dachauskragung [mit „Endpfosten“]	Mit Dachauskragung [mit „versetzten“ Pfosten]
1 Dachteil		
2 Dachteile		
3 Dachteile		

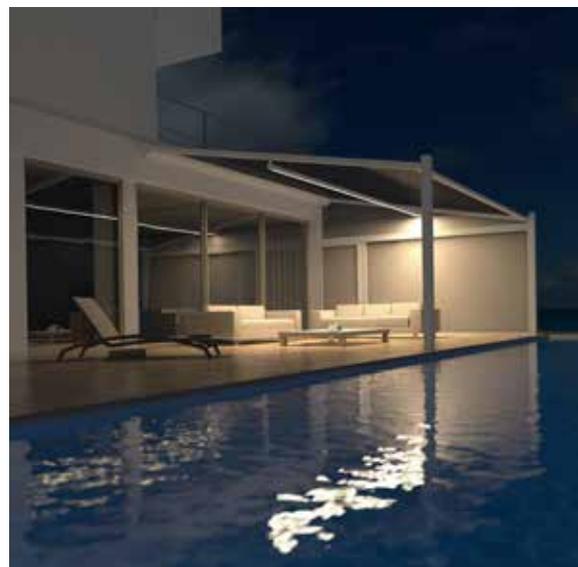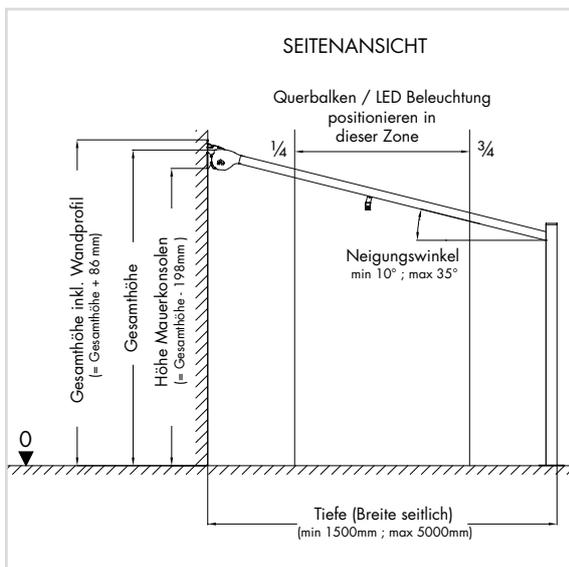




## SCREENKASSETTE

Die Screenkassette ist 288 mm tief und 205 mm hoch.

Diese Kassette ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt und wird an verstellbaren Wandbügeln ❶ befestigt.

Wo das Tuch in die Kassette eingeführt wird, sind oben und unten über die gesamte Länge der Kassette Bürsten ❸ angebracht. Dadurch werden Verschmutzungen, Windeinwirkungen und Geräusche reduziert.


Die Seiten der Tuchkassette sind mit zwei Seitenkonsolen aus Aluminium versehen, die als Abschluss fungieren.

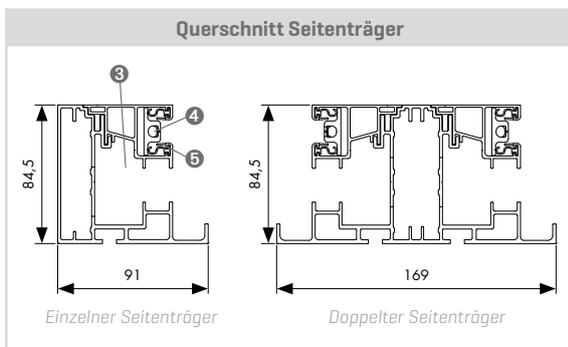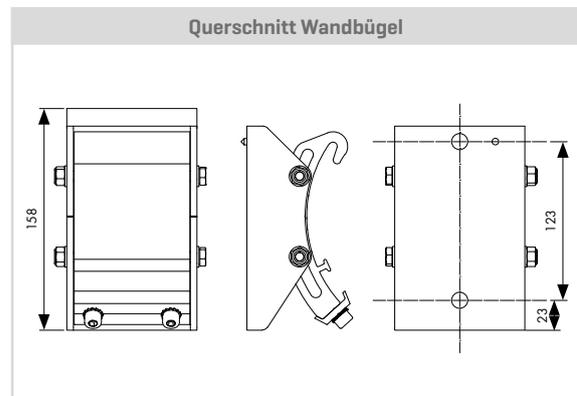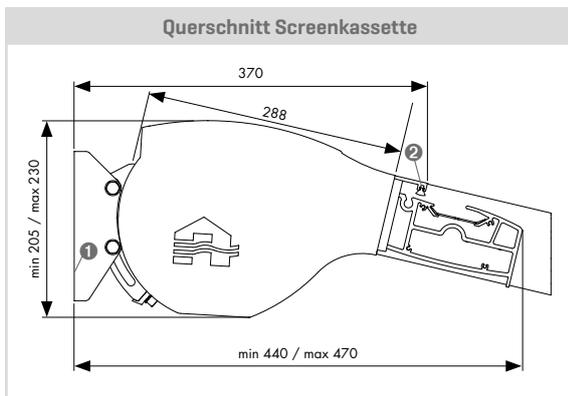

## SEITENTRÄGER

Die selbsttragenden „einfachen“ Seitenträger [B 91 x H 84,5 mm] sind aus stranggepresstem Aluminium gefertigt. In den Seitenträgern befindet sich eine verdeckt liegende Entwässerungsrinne, sodass das Regenwasser, das auf das Tuch fällt, über die Endschiene und die Seitenträger zu den Pfosten abgeführt werden kann [bei Lagune mit Endpfosten]. Bei einer Lagune mit versetzten Pfosten fungieren die Seitenträger als „Wasserspeicher“ und das Wasser wird nicht über die Pfosten abgeleitet. Bei einer gekoppelten Lapure kommt ein „doppelter“ Seitenträger zum Einsatz [B 169 x H 84,5 mm].

Die Seitenträger sind mit zwei Kammern ❷ ausgestattet, in denen sich die Laufrollen der Laufwagen der Endschiene bewegen. Auf diese Weise wird die Endschiene bei der Bewegung optimal geführt. Diese Seitenträger sorgen zusammen mit den Laufwagen für eine mechanische Sicherung auf der Endschiene. In jeden Seitenträger ist eine innere Reißverschlussführung aus Hart-PVC ❸ integriert. Der Seitenträger selbst ist zum Schutz vor starkem Wind entlang der gesamten Reißverschlussführung aus Hart-PVC mit zwei S-förmigen Neopren-Gummierelementen ❹ ausgekleidet. In diese Reißverschlussführung wird der an das Tuch geschweißte Reißverschluss geschoben und so das Tuch „festgehalten“. Bei ordnungsgemäßer Montage ist ausreichend Spielraum zwischen Tuch, Aluminium-Seitenträgern und den Reißverschlussführungen vorhanden, sodass ein reibungsloses Funktionieren gewährleistet ist.

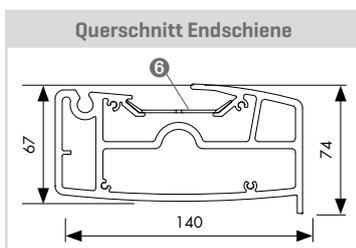

## ENDSCHIENE

Die Endschiene [B 67 x H 140 mm] ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt. Seitlich ist an diesem Aluminiumprofil ein linker und ein rechter Laufwagen angebracht. Die Laufwagen sind mit Laufrollen ausgestattet, die die Endschiene in den Seitenträgern führen. In der Endschiene ist ein innerer Blattfänger aus schwarzem Kunststoff ❹ angebracht. Dieser hält Schmutz fern, sodass die Entwässerungskanäle nicht verstopfen können.

## PFOSTEN

Die Seitenträger werden von vertikalen Aluminiumpfosten mit den Grundabmessungen 110 x 110 mm gestützt.

Die Pfosten können entweder am Ende der Seitenträger stehen [mit „Endpfosten“] oder darunter [mit „versetzten“ Pfosten].

Der Pfosten bildet die Basis für die Entwässerung [bei der Lapure mit Endpfosten] und die Befestigung der Montagefüße.

## MONTAGEFÜSSE

Die Lapure wird mit einem sichtbaren Montagefuß am Boden befestigt.

Es sind 4 Typen von Montagefüßen erhältlich, die mit [nicht im Lieferumfang enthaltenen] Bodenankern befestigt werden müssen. Abhängig vom Untergrund ist geeignetes Befestigungsmaterial zu verwenden. Die [eventuelle] Entwässerung über die Montagefüße verläuft immer „weg von der Terrasse“.

## QUERBALKEN UND LED-BELEUCHTUNG

Bei Breiten über 4000 mm sorgt ein Querbalken für zusätzliche Stabilität der Struktur. Dieses Profil (45 x 70 mm) wird nach Wunsch in einem Abstand von  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{3}{4}$  der Tiefe angebracht. Dadurch wird die Panoramasicht erhalten.

Außerdem kann der Querbalken mit dimmbarer LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die um 35° drehbar ist, sodass der Beleuchtungsbalken in jedem Neigungswinkel vertikal ausgerichtet werden kann.

## LAPURE „CLASSIC LINE“

Dank der klassischen Verarbeitung der Endpfosten mit Dachschmuck in Diamant- oder Kugelform und dekorativen Linien in den Pfosten ist die Lapure „Classic Line“ eine dauerhafte und wartungsfreundliche Lösung mit einer prächtigen klassischen Ausstrahlung. Diese Terrassenüberdachung lässt sich wunderbar kombinieren mit einem ländlichen oder klassischen Baustil.

## BEFESTIGUNG



Alle Befestigungsmittel (z. B. Schrauben) sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und nahezu unsichtbar.



Dachschmuck Diamant



Dachschmuck Kugel

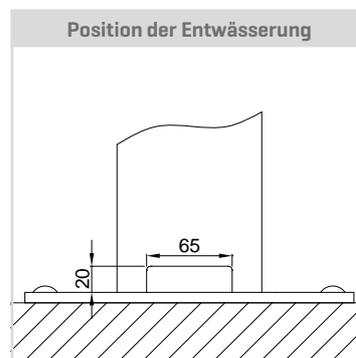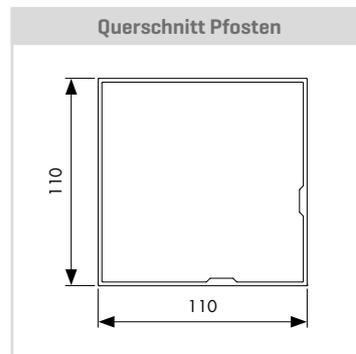

LED-Balken



Seitenfüllung Fixscreen® mit schnellem Durchgang

# LAPURE - PREISTABELLE PRO DACHTEIL ohne PFOSTEN



S (Span) ≤	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
P (Pivot) ≤																	
2000	Fr. 7'488	Fr. 7'681	Fr. 7'875	Fr. 8'075	Fr. 8'269	Fr. 8'469	Fr. 8'663	Fr. 8'856	Fr. 9'056	Fr. 9'250	Fr. 9'450	Fr. 9'644	Fr. 9'838	Fr. 10'038	Fr. 10'231	Fr. 10'431	Fr. 10'625
2250	Fr. 7'569	Fr. 7'769	Fr. 7'969	Fr. 8'169	Fr. 8'369	Fr. 8'575	Fr. 8'775	Fr. 8'975	Fr. 9'175	Fr. 9'375	Fr. 9'575	Fr. 9'781	Fr. 9'981	Fr. 10'181	Fr. 10'381	Fr. 10'581	Fr. 10'788
2500	Fr. 7'644	Fr. 7'850	Fr. 8'056	Fr. 8'269	Fr. 8'475	Fr. 8'681	Fr. 8'881	Fr. 9'088	Fr. 9'294	Fr. 9'500	Fr. 9'713	Fr. 9'913	Fr. 10'125	Fr. 10'325	Fr. 10'531	Fr. 10'738	Fr. 10'944
2750	Fr. 7'725	Fr. 7'938	Fr. 8'150	Fr. 8'363	Fr. 8'575	Fr. 8'781	Fr. 8'994	Fr. 9'206	Fr. 9'419	Fr. 9'625	Fr. 9'838	Fr. 10'050	Fr. 10'263	Fr. 10'475	Fr. 10'688	Fr. 10'894	Fr. 11'106
3000	Fr. 7'806	Fr. 8'025	Fr. 8'238	Fr. 8'456	Fr. 8'675	Fr. 8'888	Fr. 9'106	Fr. 9'319	Fr. 9'538	Fr. 9'756	Fr. 9'969	Fr. 10'188	Fr. 10'406	Fr. 10'619	Fr. 10'838	Fr. 11'050	Fr. 11'269
3250	Fr. 7'888	Fr. 8'113	Fr. 8'331	Fr. 8'550	Fr. 8'775	Fr. 8'994	Fr. 9'219	Fr. 9'438	Fr. 9'656	Fr. 9'881	Fr. 10'100	Fr. 10'325	Fr. 10'544	Fr. 10'769	Fr. 10'988	Fr. 11'206	Fr. 11'431
3500	Fr. 7'969	Fr. 8'194	Fr. 8'419	Fr. 8'650	Fr. 8'875	Fr. 9'100	Fr. 9'325	Fr. 9'556	Fr. 9'781	Fr. 10'006	Fr. 10'231	Fr. 10'456	Fr. 10'688	Fr. 10'913	Fr. 11'138	Fr. 11'363	Fr. 11'588
3750	Fr. 8'050	Fr. 8'281	Fr. 8'513	Fr. 8'744	Fr. 8'975	Fr. 9'206	Fr. 9'438	Fr. 9'669	Fr. 9'900	Fr. 10'131	Fr. 10'363	Fr. 10'594	Fr. 10'825	Fr. 11'056	Fr. 11'288	Fr. 11'519	Fr. 11'750
4000	Fr. 8'131	Fr. 8'363	Fr. 8'600	Fr. 8'838	Fr. 9'075	Fr. 9'313	Fr. 9'550	Fr. 9'781	Fr. 10'019	Fr. 10'256	Fr. 10'494	Fr. 10'731	Fr. 10'969	Fr. 11'206	Fr. 11'438	Fr. 11'675	Fr. 11'913
4250	Fr. 8'213	Fr. 8'450	Fr. 8'694	Fr. 8'931	Fr. 9'175	Fr. 9'419	Fr. 9'656	Fr. 9'900	Fr. 10'144	Fr. 10'381	Fr. 10'625	Fr. 10'869	Fr. 11'106	Fr. 11'350	Fr. 11'588	Fr. 11'831	Fr. 12'075
4500	Fr. 8'288	Fr. 8'538	Fr. 8'781	Fr. 9'031	Fr. 9'275	Fr. 9'525	Fr. 9'769	Fr. 10'013	Fr. 10'263	Fr. 10'506	Fr. 10'756	Fr. 11'000	Fr. 11'250	Fr. 11'494	Fr. 11'744	Fr. 11'988	Fr. 12'231
4750	Fr. 8'369	Fr. 8'619	Fr. 8'875	Fr. 9'125	Fr. 9'375	Fr. 9'625	Fr. 9'881	Fr. 10'131	Fr. 10'381	Fr. 10'638	Fr. 10'888	Fr. 11'138	Fr. 11'388	Fr. 11'638	Fr. 11'894	Fr. 12'144	Fr. 12'394
5000	Fr. 8'450	Fr. 8'706	Fr. 8'963	Fr. 9'219	Fr. 9'475	Fr. 9'731	Fr. 9'994	Fr. 10'250	Fr. 10'506	Fr. 10'763	Fr. 11'019	Fr. 11'275	Fr. 11'531	Fr. 11'788	Fr. 12'044	Fr. 12'300	Fr. 12'556
<b>Minderpreis ohne Wandprofil</b>	Fr. 363	Fr. 413	Fr. 456	Fr. 506	Fr. 556	Fr. 600	Fr. 650	Fr. 694	Fr. 744	Fr. 794	Fr. 838	Fr. 888	Fr. 938	Fr. 981	Fr. 1'031	Fr. 1'081	Fr. 1'125

**Pfosten** (immer separat zu verrechnen) + Fr. 370

Ausführbar als: Eckpfosten / versetzter Pfosten / Zwischenpfosten (im Falle einer Schiebetür)

**Überlänge** (Pfostenlänge kürzer oder länger als Durchgangshöhe)

Standardpreis bis zu einer Spaltenlänge von 3000 mm (Durchgangshöhe 2900 mm) —

Zuschlag für Pfostenlänge 3001 bis 3500 mm (Durchgangshöhe > 2900 mm) + Fr. 370

**Montagefüsse** (Montagesockel zusammen mit der Terrassenüberdachung bestellt:)

Standard Montagefüsse (sichtbar oder unsichtbar) inbegriffen

Verstärkete Montagefüsse (sichtbar oder unsichtbar) Nicht verfügbar

**Optionen mit Mehrpreis**

keine Strukturfarben + 5%

extra Pfosten + Fr. 370

Handsender 1 Kanal + Fr. 90

Regensensor + Fr. 335

Windsensor + Fr. 225

**Tragestruktur**

Profile: Aluminium: Alle Top 100 Strukturfarben

Koppelbar: Dreiteilig bis max. 18000 mm

Bedienung: Standardmässig Somfy IO: einschliesslich 1 Somfy IO-Motor pro Dachelement (ohne Sender - siehe Preisliste Outdoor Zubehör)

Option Somfy RTS: einschliesslich 1 Somfy RTS-Motor pro Dachelement (ohne Sender - siehe Preisliste Outdoor Zubehör)

Tuch: Rensonscreen Waterproof, kann aus dem Renson-Musterbuch ausgewählt werden

**Optionen ohne Mehrpreis**

Bicolor

Sea Side Quality A

Pfosten auf Überlänge: bis max. 2900 mm freie Durchgangshöhe

Pfosten mit negativer Überlänge




unsichtbarer Befestigungsfuss

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt., ohne Montage, abgeholt ab Lager Wiedlisbach.

Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Gerne übernehmen wir auch die Lieferung und Montage für Sie.

# LAPURE - ÜBERSICHT EIGENSCHAFTEN

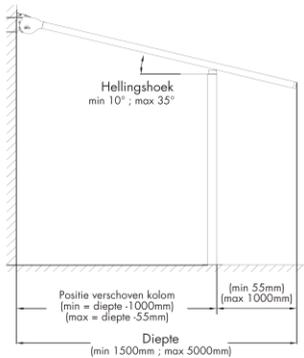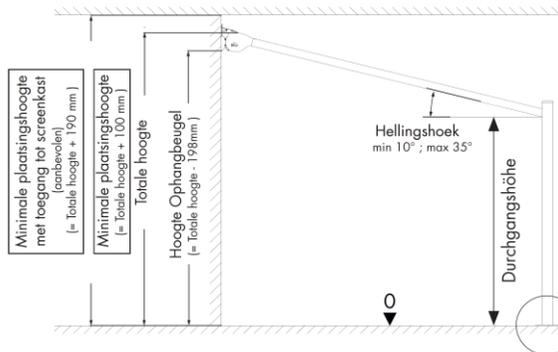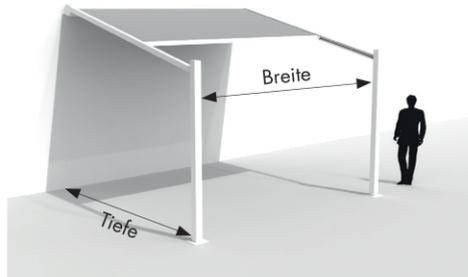

		Lapure
<b>Breite pro Dachtteil</b>	Minimum	1500 mm
	Maximum ohne Querbalken	4000 mm
	Maximum mit Querbalken	6000 mm
<b>Abmessungen Tiefe</b>	Minimum	1500 mm
	Maximum	5000 mm
<b>Dachübergang (mit versetztem Pfosten)</b>	Maximum	1000 mm
<b>Durchgangshöhe</b>	Minimum	500 mm
	Maximum	2900 mm
<b>Neigungswinkel</b> (Siehe Berechnungstool für Lapure Neigungswinkel auf der Renson Customers Website)	Minimum	10°
	Maximum	35°
<b>Gesamthöhe ohne Wandprofil</b>	Abhängig von Neigungswinkel und Überstand	
<b>Gesamthöhe mit Wandprofil</b>	Gesamthöhe + 86 mm	
<b>Mindesthöhe bei Montage unter einem Dachübergang mit Zugang zum Screenkasten</b>	Gesamthöhe + 190 mm	
<b>Höhe des Aufhängungsbügels</b>	Gesamthöhe - 198 mm	