

HARVIA

Sauna & Spa

ELEKTROSAUNAÖFEN



HolzLand[®]
tomwood



Relaxing Moments & Natural wellbeing

Harvia feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Die 1950 von Tapani Harvia gegründete Firma zur Fertigung von Saunaöfen ist inzwischen ein weltweit tätiges Unternehmen auf dem Markt für Saunen und Spas. Wir bieten alles, was Sie für eine Sauna benötigen.

In einer Harvia Sauna schaffen die Naturelemente Holz, Steine und Wasser eine entspannende und behagliche Atmosphäre. In der Sauna erleben Sie das natürliche Wohlbefinden, das durch traditionelle finnische Saunen erzeugt wird.

Die weichen Aufgüsse in der Sauna haben eine positive Wirkung auf Ihre Gesundheit. Sie verbessern zum Beispiel den Blutkreislauf, verringern das Risiko von Herzerkrankungen, fördern die Erholung der Muskeln, sorgen für besseren Schlaf, reduzieren Stress und entspannen in physischer und psychischer Hinsicht.

Die sanfte und beständige Hitze des Saunaofens ist die Voraussetzung für ein perfektes Saunaerlebnis. Der Saunaofen ist das Herz Ihrer Sauna – die Quelle für einen entspannenden Saunaaufenthalt. Die beliebten Saunaofenmodelle von Harvia waren schon immer Wegbereiter – elegant, zuverlässig und sparsam. Sämtliche Harvia Saunaöfen sind mit einem außergewöhnlich effizienten und geregelten

Wir achten die Natur und ihre Vielfalt. Deshalb möchten wir sie erhalten, indem wir Produkte entwickeln, die so umweltfreundlich wie möglich sind. Das vielfältige Angebot an Saunaöfen von Harvia erleichtert es Ihnen, einen Saunaofen zu finden, der Ihre Anforderungen erfüllt.

Inhaltsverzeichnis

HARVIA SAUNAÖFEN FÜR FAMILIENSAUNEN 7

<i>Cilindro Plus, Cilindro Plus Spot</i>	8
<i>Spot, kabelloser Steuerschalter</i>	9
<i>Cilindro</i>	10
<i>Kivi</i>	13
<i>Glow, Glow corner</i>	15
<i>Globe</i>	17
<i>Forte</i>	19
<i>The Wall</i>	20
<i>The Wall E</i>	20
<i>The Wall combi</i>	21
<i>Moderna</i>	22
<i>Vega</i>	22
<i>Top Steel</i>	23
<i>KIP</i>	23
<i>Topclass Combi</i>	24
<i>Combinator</i>	24
<i>Sauna Steamer</i>	25
<i>Hidden Heater</i>	25

SAUNAÖFEN FÜR KLEINE SAUNEN 27

<i>Vega Compact</i>	28
<i>Delta, Delta EE, Delta Combi</i>	29
<i>Unio</i>	29

HARVIA SAUNAÖFEN FÜR GROSSE UND ÖFFENTLICHE SAUNEN 31

<i>Modulo</i>	32
<i>Der hohe Modulo</i>	33
<i>Harvia Virta</i>	34
<i>Cilindro Pro</i>	37
<i>Legend</i>	39
<i>Senator</i>	40
<i>Senator Combi</i>	41
<i>Club</i>	42
<i>Profi</i>	43
<i>Steuergeräte</i>	44
<i>Xenio</i>	45
<i>C-Serie</i>	45
<i>Senlog</i>	45
<i>C170VKK</i>	45
<i>Sicherheitsausrüstung und Sicherheitsschalter</i>	48
<i>Beleuchtung</i>	50
<i>Sonderzubehör</i>	52

TECHNISCHE INFO 54





Entspannen Sie in der Wärme der Harvia-Elektrosaunaöfen

Die Sauna ist ein Ort der Entspannung, wo man die besten sanften Aufgüsse genießt. Der Saunaofen ist dekorativ das elegante Herzstück der Sauna schlechthin, das wohl-tuende Aufgüsse produziert und dem Saunabesucher lange Freude bereitet.

Die beliebten Harvia-Elektrosaunaöfen sind ausgelegt, bei täglichem Einsatz über Jahre besten Aufgüsse abzugeben. Jeder Saunaofen verkörpert technische Spitzenqualität, ist sparsam im Verbrauch und nutzerfreundlich. Aus dem breiten Sortiment finden Sie den zu Ihrer Saunaeinrichtung passenden Saunaofen sowie eine Lösung, sowohl für die kleine Sauna, die Familiensauna, als auch für die große Gemeinschaftssauna.

Die Qualität der Harvia-Elektrosaunaöfen ist das Ergebnis jahrzehntelanger Zusammenarbeit

Wir bei Harvia sind von der Sauna und der abgegebenen Wärme als ganzheitlichem Wellness-Gefühl inspiriert. Deshalb wollen wir, dass unsere Elektrosaunaöfen Ihnen stets das beste Saunaerlebnis vermitteln.

Wir investieren in die ständige Produktentwicklung und Forschung, um die Qualität und Sicherheit der Produkte zu gewährleisten. Wir setzen ausschließlich erstklassige Komponenten ein und jedes Detail ist uns wichtig. Die Nutzbarkeit der Saunaöfen und ein zur Einrichtung passendes Aussehen runden das Saunaerlebnis ab. Im Harvia-Sortiment finden Sie sicher auch den Elektrosaunaofen Ihrer Wahl und das damit verbundene Zubehör.



Wahl des Saunaofens

Der Saunaofen ist ein Teil der Errichtung und Atmosphäre der Sauna und Sie werden unter den Harvia holzbeheizten Saunaöfen Ihren Lieblingsmodell finden. Die richtig gebaute Saunakabine hat einen bedeutenden Einfluss darauf, dass die Eigenschaften des Saunaofens am besten zum Vorschein kommen. Die Leistung des Saunaofens wird aufgrund der Grösse der Sauna und der Materialien gewählt.

Für einen Kubikmeter Rauminhalt wird durchschnittlich 1 kW Leistung des Saunaofens benötigt. Der Leistungsbedarf erhöht sich, wenn in der Sauna Fensterflächen oder Flächen mit guter Wärmespeicherfähigkeit wie Ziegel oder Beton enthalten sind.

Einen praktischen Saunarechner finden Sie in www.harvia.fi/de/sauna-rechner/

Echte Harvia-Saunaofensteine

Harvia-Saunaofensteine werden traditionsbewusst ausgewählt. Sie spenden reichliche und sanfte Aufgüsse. Massive Bruchsteine sind die einzig richtige Wahl für elektrische und holzbeheizte Saunaöfen. Sie speichern viel Wärme und das Aufgusswasser kann gut an ihrer großen Bruchfläche verdampfen. Kantige Bruchsteine ermöglichen auch ein lockeres Aufschichten der Steine, was besonders beim Elektro-Saunaofen wichtig ist, damit die Wärme zwischen den heißen Steinen und Heizelementen hindurch in die Saunakabine gelangt. Die gute Luftzirkulation in der Steinkammer ermöglicht eine lange Lebensdauer der Heizelemente. Leichte (keramische), und glatte (abgerundete) Saunaofensteine erreichen nicht dieselben Eigenschaften. Sie können besonders bei Elektro-Saunaöfen Probleme bereiten. Daher ist ihre Verwendung untersagt.



Harvia-Saunaofensteine sind in zwei Größen erhältlich, prüfen Sie die passenden Steine bitte anhand der Produktinformationen.





HARVIA SAUNAÖFEN FÜR FAMILIENSAUNEN

Genießen Sie frohe Saunamomente mit der Familie – oder behalten Sie den entspannenden Saunagenuss ganz sich selbst vor.

Planen Sie Ihre Sauna ganzheitlich, damit sie den Bedürfnissen Ihrer Familie entspricht und wählen Sie als dessen Herzstück einen passenden Harvia-Saunaofen. Die Harvia-Saunaofenmodelle für Familien zeichnen sich durch anerkannte Harvia-Qualität aus: Sie sind elegant, nutzerfreundlich, haltbar und wirtschaftlich.



Die neue Cilindro-Generation

Cilindro Plus, Cilindro Plus Spot

Der **Harvia Cilindro Plus** -Elektrosaunaofen ist ein stattlicher Säulenofen, der eine große Menge an Steinen fasst. Durch den Außenmantel des Saunaofens kann man die Steinoberfläche gut sehen. Die Schärfe der Aufgüsse lässt sich durch das Werfen des Wassers entweder direkt auf die Steinsäule oder an die Seite des Ofens regulieren. Der hohe Saunaofen macht in der Bankversenkung etwas her und die gebürstete Edelstahloberfläche gibt den letzten Schliff.

Die Saunaöfen der Modelle PP70 und PP90 sind mit beleuchtetem Bedienungsschalter und Kindersicherung ausgestattet. Der feste Schalter befindet sich an der Vorderseite des Saunaofens. Der Schalter nimmt den Saunaofen auch noch leichter und sicherer als bisher vom Netz. Die Kindersicherung schafft Sicherheit für Familien mit Kindern und der beleuchtete Bedienungsschalter löst aus, wenn der Ofen oder die Timer-Funktion eingeschaltet ist.

Die E-Modelle (PP70E und PP90E) werden mit separatem Steuergerät bedient, so dass sich der Saunaofen ausgezeichnet in der Unterbank versenken lässt.

Die Öfen der Modelle PP70SP und PP90SP sind mit neuer, im Ofen integrierter Steuereinheit ausgestattet, die man per kabellosem Spot-Steuerschalter bedienen kann (im Lieferumfang enthalten).



CILINDRO PLUS

CILINDRO PLUS E

CILINDRO PLUS SPOT



6,8–9,0 kW



6–14 m³



90 kg

Modelle: PP70, PP90, PP70E, PP90E, PP70SP, PP90SP

Abmessungen: Breite 310 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 1020 mm, Gewicht 11/12,2 kg



Die genauen technischen Daten sind auf Seite 55 zu finden.



KABELLOSE
STEUERUNG



EINSTELLEN
DER LAUFZEIT



AN / AUS
-FUNKTION

Innovatives Sauna-Steuergerät

Spot, kabelloser Steuerschalter

Der kabellose **Harvia Spot** -Steuerschalter erlaubt die einfache und sichere Bedienung des Cilindro Plus Spot -Saunaofens. Der Spot-Schalter hat keine sichtbaren Kabel und die Installation ist einfach. Der Spot-Steuerschalter wird in der Sauna oder in direkter Nähe zum Saunaofen spritzgeschützt installiert.

Durch den eleganten, beleuchteten Steuerschalter lässt sich der Ofen mühelos durch einfaches leichtes Betätigen ein- oder ausschalten. Die Licht-LEDs des Steuerschalters zeigen den Betriebszustand an. Die Einschaltzeit des Saunaofens lässt sich steuern (2 h / 4 h / 6 h).

Das Funksignal reicht je nach Wandaufbau 5 - 10 m weit. Der Spot arbeitet mit Batteriebetrieb.



Sauber und problemlos zu installieren. Keine Leitungen oder sichtbare Sensorkomponenten. Handlicher, mit Marken-LEDs beleuchteter Taster.

ZUBEHÖR



Schutzmantel
HPP11



Schutzgeländer
HPP3
Schutzgeländer mit
LED-Leuchten
HPP3L



Einbaurahmen
HPC2



Einbaurahmen
mit LED-Leuchten
HPC2L

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

(Zusammen mit dem E-Modell)



Xenio CX170
Steuergerät



C170VKK
Steuergerät



Säulensaunaöfen – Aufgüsse der Spitzenklasse

Cilindro

Das Sortiment der Harvia Cilindro -Saunaöfen bietet eine große Auswahl an preisgünstigen Säulenöfen für Familiensaunen. Sie haben die Wahl zwischen Saunaöfen mit oder ohne Ummantelung, mit integriertem oder separatem Steuerpaneel und zwischen schwarz oder weiß. Bei allen diesen Optionen sorgt die große Menge an Saunaofensteinen für ein genussvolles Saunaerlebnis.



Der **Harvia Cilindro** -Elektrosaunaofen verbirgt in seinem Inneren eine große Menge an Steinen. Dank des geöffneten Außenmantels kann der jeweils gewünschte Aufguss selbst bestimmt werden: von weich bis scharf, indem Sie das Wasser entweder auf die Seite des Ofens oder direkt oben auf die Steinsäule werfen. Der Cilindro ist schön anzuschauen und eine großartige Erfahrung.

Die Bedienschalter sind im unteren Teil des Saunaofens platziert. Die mit einem separaten Steuerpaneel ausgestatteten Cilindro-Saunaöfen sind mit EE gekennzeichnet. Das Kennzeichen E bedeutet hingegen mit separatem Steuergerät ausgestattete Saunaöfen.



CILINDRO H

CILINDRO HEE

Beim **Harvia Cilindro H** -Elektrosauaofen ist der Außenmantel vorn teilweise offen. So lässt sich der Saunaofen mit seiner großen Steinmenge auch auf kleinstem Raum unterbringen, ohne auf die Vorteile einer großen Steinoberfläche verzichten zu müssen. Wärme und Stärke des Aufgusses lassen sich leicht durch Ausrichtung auf die Mitte oder auf die Steinsäule regulieren.

Die Bedienschalter sind im unteren Teil des Saunaofens platziert. Die mit einem separaten Steuerpaneel ausgestatteten Cilindro-Saunaöfen sind mit EE gekennzeichnet.

⚡ 6,6–10,8 kW

📦 6–18 m³

🍲 80–120 Kg

Abmessungen:

Cilindro/E/EE: Breite 320 mm, Tiefe 320 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 10 Kg

Cilindro 66/66E: Breite 255 mm, Tiefe 255 mm, Höhe 1340 mm, Gewicht 11 Kg

Cilindro H/HE/HEE: Breite 360 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 17 Kg

Cilindro F: Breite 360 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 17 Kg

Cilindro 110EE: Breite 365 mm, Tiefe 365 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 13 Kg

Cilindro 110HEE/VHEE: Breite 395 mm, Tiefe 380 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 17 Kg

ZUBEHÖR



Einbaurahmen
HPC1
(6,8/9,0 kW)



Einbaurahmen
HPC2
(6,8/9,0/10,8 kW)



Einbaurahmen
mit LED-Leuchten
HPC2L
(6,8/9,0/10,8 kW)



Schutzgeländer
HPC3
(6,8/9,0 kW)



Schutzgeländer
mit LED-Leuchten
HPC3L
(6,8/9,0 kW)



Schutzgeländer
HPC4
(10,8 kW)



Schutzgeländer
mit LED-Leuchten
HPC4L
(10,8 kW)



Schutzgeländer
HPC10
(6,6 kW)



Schutzgeländer
mit LED-Leuchten
HPC10L
(6,6 kW)

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

(Zusammen mit dem E-Modell)



Xenio CX170
Steuergerät



C170VKK
Steuergerät

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 56 zu finden.



Spitzensaunaofen mit Urkraft

Kivi

Der **Harvia Kivi** -Elektro-Saunaofen birgt in sich die geballte Urkraft der Natur. Der Beginn und die Kraft der finnischen Saunatrdition sind auf einen gewaltigen Steinhäufen zurückzuführen, der erwärmt wurde. Hieraus haben auch wir unsere Inspiration bezogen. Der Saunaofen Harvia Kivi vereint jahrhundertealte Tradition und neueste Technologie zu einem Saunaerlebnis der Spitzenklasse. Aufgrund der großen Steinmenge und der hohen Form kann man die Sanfttheit oder Schärfe der Aufgüsse leicht regulieren, indem man das Wasser entweder an die Seiten des Saunaofens oder oben auf die Steine wirft. Ein ursprüngliches Saunaerlebnis voller Vitalität ist bei Kivi nur einen Aufguss entfernt.

Das Standmodell des Saunaofens verfügt über fast 100 Kg Saunasteine, und dies ist Untersuchungen zufolge genau die richtige Steinmenge, um auch bei mäßigen Temperaturen kräftige Aufgüsse zu bieten. Die Steine befinden sich in einem zweiteiligen, dreieckigen Stahlkäfig. Das elegante Design lässt die natürlichen Vorzüge des Steins zur Geltung kommen.

Der Harvia Kivi kann dicht an den Saunabänken angebracht werden, da seine Oberflächentemperatur relativ niedrig ist. Der Saunaofen kann mit Hilfe eines als Zubehör erhältlichen Einbaurahmens aus rostfreiem Stahl auch stilvoll in die untere Saunabank integriert werden.

Die Modelle des Saunaofens Harvia Kivi (PI70 und PI90) verfügen auch über gesonderte, digitale Bedienfelder. Dadurch ist die Nutzung des Saunaofens besonders einfach und die Temperatur kann mit einer Genauigkeit von bis zu einem Grad eingestellt werden. Mit Hilfe eines Verbindungskabels kann das Steuerpaneel in der Sauna oder außerhalb angebracht werden. Das Kabel ist 3 m lang (als Option 5 oder 10 m).

Die Modelle des Saunaofens Harvia Kivi (PI70 und PI90) sind mit separaten Steuergeräten ausgestattet.

⚡ 6,9–9 kW 📦 6–14 m³ ⚖️ 100 Kg

Modelle: PI70, PI70E, PI90, PI90E

Abmessungen: Breite 370 mm, Tiefe 370 mm, Höhe 1200 mm, Gewicht 15 Kg




KIVI

ZUBEHÖR



Einbaurahmen
HPI1



Ofenschutzgitter
HPI2



Ofenschutzgitter
HPI4



Einbaurahmen
HPC2
(6,8/9,0/10,8 kW)



Einbaurahmen
mit LED-Leuchten
HPC2L
(6,8/9,0/10,8 kW)

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE (Zusammen mit dem E-Modell)



Xenio CX170
Steuergerät

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 57 zu finden.



ZUBEHÖR



Einbaurahmen
HTRT3



Einbaurahmen
HPC2



Einbaurahmen mit
LED-Leuchten
HPC2L



Einbaurahmen
HTRC1



Schutzgeländer
HTRC3
Schutzgeländer
mit LED-Leuchten
HTRC3L

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

(Zusammen mit dem E-Modell)



Xenio CX170
Steuergerät



C170VKK
Steuergerät

Design-Neuheit, die auch für die eleganteste Saunaeinrichtung den krönenden Abschluss bildet

Glow, Glow corner

Der **Harvia Glow** -Säulenofen ist dafür konzipiert, auch die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Saunaeinrichter zu erfüllen. Wählen Sie das hohe Säulenmodell Glow oder den in der Ecke zu installierenden Glow Corner als Blickfang Ihrer Saunaeinrichtung.

Die Glow-Saunaöfen bieten neben ihrer Ästhetik auch ein wohliges Saunaelebnis: die große Steinmenge macht sanfte, angenehme feuchte Aufgüsse möglich. Durch den Außenmantel des Saunaofens ist die Steinoberfläche gut sichtbar, und die Schärfe der Aufgüsse kann man durch das Werfen des Wassers entweder direkt auf die Steinsäule oder an die Seite des Ofens regulieren.

Der Glow-Ofen verfügt über übersichtliche und handliche Schalter, die am Unterteil des Saunaofens platziert sind. Der Saunaofen ist mit manuellem Zeitschalter und Temperaturregler ausgestattet. Er ist übersichtlich und leicht zu bedienen.

In den Saunaöfen integrierte Sensoren garantieren eine sichere Funktionsweise. Das Einsetzen der Steine hat keinen Einfluss auf die Funktion des Thermostats und der Betrieb des Saunaofens ist auch nach längerem Einsatz konstant. Das Thermostat des Glow reagiert auch rasch auf das Abkühlen der Steine, so dass die Widerstände schnell ansprechen und die Steine in der Lage sind, sich für die nächsten Aufgüsse aufzuheizen.

Mit einem separaten Bedienfeld ausgestattete Glow-Saunaöfen sind mit EE gekennzeichnet. Mit E sind hingegen Saunaöfen-Modelle gekennzeichnet, die über ein separates Steuergerät gesteuert werden.


⚡ 6,8–9,0 kW 📦 6–14 m³ ⚖️ 80 kg

Modelle: TRT70, TRT70E, TRT90, TRT90E


Abmessungen: Breite 364 mm, Tiefe 364 mm, Höhe 1076 mm, Gewicht 14 kg



GLOW EE

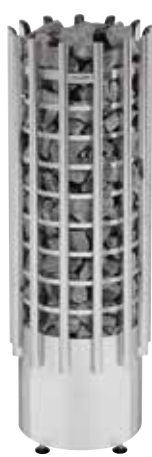

GLOW E

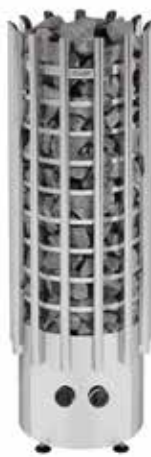

GLOW



GLOW EE



GLOW E



GLOW

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 57–58 zu finden.



Innovation der Weltklasse: Der Kugel-Saunaofen

Globe

Der **Harvia Globe** -Kugel-Saunaofen bietet Ihnen ein rundum komfortables und angenehmes Saunaerlebnis – nicht nur wegen seiner Wärme und Aufgüsse, sondern wegen seines einzigartigen Designs und seiner ausgezeichneten Nutzerfreundlichkeit.

Die effektive Nutzung eines hochwertigen Rohstoffs – robuster Edelstahl – und der Prozess der chemikalienfreien Oberflächenbehandlung sind Beispiele umweltbewussten Denkens. Den neuen Denkansatz verkörpert auch der Aufbau des Saunaofens, der sich aus präzise lasergeschnittenen Stahlbögen und -ringen zusammensetzt. Die Steinmenge des Saunaofens wurde optimiert: der Saunaofen erwärmt sich ausreichend schnell ohne an der Sanftheit der Aufgüsse Abstriche zu machen.

Die Harvia Globe -Saunaöfen GL70 (Ø 430 mm) und GL110 (Ø 500 mm) werden über ein Touchscreen-Bedienfeld gesteuert. Das nutzerfreundliche Touchscreen-Steuerpaneel und der präzise arbeitende Temperaturregler berücksichtigen das Prinzip des Bedienkomforts in der Produktgestaltung bei Harvia. Das einfache und elegante Touchscreen-Steuerpaneel ist spritzwassergeschützt und lässt sich sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Saunakabine anbringen. Der Saunaofen ist mit einer kompakten Leistungseinheit ausgestattet, die die Heizelemente mit Strom versorgt. Ein im Schutzrohr verlaufendes Kabel verbindet den Saunaofen mit der Leistungseinheit. Der Temperaturfühler des Saunaofens wird an der Decke montiert und über ein Kabel mit der Leistungseinheit verbunden.

Die Harvia Globe E-Modelle GL70E und GL110E werden über ein separates Steuergerät bedient. Die E-Modelle sind mit einem Anschlusskasten ausgestattet, der über das Steuergerät mit Strom versorgt wird. Ein im Schutzrohr verlaufendes Kabel verbindet den Saunaofen mit dem Anschlusskasten.

Wird mit einem Standfuß geliefert, dessen Höhe eingestellt werden kann.

⚡ 6,9–10,5 kW 📦 6–15 m³ 🍷 50/80 Kg

Modelle: GL70, GL70E, GL110, GL110E

Abmessungen:

GL70: Breite 430 mm, Tiefe 430 mm, Höhe 395 mm, Gewicht 10 Kg

GL110: Breite 500 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 475 mm, Gewicht 14 Kg



GLOBE

ZUBEHÖR



Schutzgeländer
HGL6 / HGL7



Einbaurahmen
HPC2



Einbaurahmen mit
LED-Leuchten
HPC2L

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE (Zusammen mit dem E-Modell)



Xenio CX170
Steuergerät



Harvia Forte – die allzeit bereite Sauna.

Nichts weiter als das Handtuch unter den Arm, die Abdeckung des Forte öffnen und auf die Saunabank, um die feuchten und weichen Aufgüsse zu genießen.

Das perfekte Aufgusserlebnis rund um die Uhr

Forte

Der finnische Saunaofen Aina Valmis (= allzeit bereit) **Forte** bietet im Handumdrehen inmitten der Hektik des Alltags perfekte Momente der Entspannung. Forte ist die von Harvia entwickelte innovative Variante eines Wärme speichernden Elektro-Saunaofens, in dem sich die allerneueste Saunaofen-Technologie hinter einem stromlinienförmigen Design verbirgt. Nur das Handtuch unter den Arm klemmen, die Abdeckung des Forte öffnen und nichts wie hinauf auf die Saunabank, um die feuchten und weichen Aufgüsse zu genießen. Herzlich willkommen in einer rund um die Uhr stressfreien Zone.

Forte verfügt über ein separates, spritzwassergeschütztes Steuerpaneel. Dank des separaten Steuerpaneels eignet sich Forte hervorragend für den Einbau in die Saunabank. Die neuen Eigenschaften des Forte sorgen in der Familiensauna für ein Gefühl der Sicherheit. Der Saunaofen schaltet sich automatisch aus, wenn man vergisst, die Abdeckung zu schließen, und das Steuerpaneel verfügt über eine Tastensperre. Der neue Eco-Modus spart Strom, denn damit kann man die Temperatur des Saunaofens ganz weit herunterfahren, ohne dass der Saunaofen ausgeschaltet werden muss.

⚡ 4–9 kW

📦 5–15 m³

🍷 100 Kg

Modelle: AFB4, AFB6, AFB9

Abmessungen: Breite 500 mm, Tiefe 535 mm, Höhe 830 mm, Gewicht 15 Kg

Farboptionen: Stahl, Schwarz, Rot

ZUBEHÖR



Einbaurahmen
HAF1



FORTE

Handlicher Wandsaunaofen

The Wall

The Wall nimmt in der Sauna elegant nur wenig Platz ein, obgleich die Stärke stets bis zu 9 kW reicht. Bei der Fertigung des Geräts hat man sich vor allem auf das Praktische konzentriert: beleuchtete Bedienschalter, leichte Montage und stabile bauliche Lösungen machen The Wall von seinen Eigenschaften her zu einem Großen. Und all das in der kompakten und eleganten The Wall -Einheit.

Die beleuchteten Bedienschalter sind auch im Dunklen handlich und deutlich sichtbar. Der The Wall -Saunaofen ist von seinem Aufbau und seinen Heizelementen stabil: Für die Heizelemente gibt es eine eigene Stütze, die die Widerstände schützt, ein Verbiegen des Elements verhindert und die Nutzungsdauer verlängert. Die wärme- und feuchtigkeitsempfindlichen Komponenten sind im Unterteil des Saunaofens untergebracht. Der Aufbau des Heizelements ist dafür ausgelegt, ungeachtet der Heizwirkung lange zu halten.

Das mitzuliefernde Montage-/Wandgestell definiert den Mindestschutzabstand zwischen Saunaofen und Fußboden. Die Installationsarbeit geht problemlos und rasch.

⚡ 4,5–9 kW

📦 3–14 m³

🔥 20 kg

Modelle: SW45, SW60, SW80, SW90

Abmessungen:

SW45 /SW60 Breite 430 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 610 mm, Gewicht 11/12 kg

SW80 Breite 430 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 14 kg

SW90 Breite 430 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 15 kg

The Wall E

Der **Wall E** bietet ein einfaches, schlankes Design, das skandinavischem Minimalismus entspricht. Der Ofen passt in kompakte Räume und eignet sich für alle Arten von Saunen, zu deren stilvollem Erscheinungsbild er beiträgt. Die Regelung des Ofenmodells E erfolgt über ein separates Steuergerät. Dank des separaten Steuergeräts kann The Wall E auch in die Liege integriert werden. So haben Sie mehr Flexibilität beim Design Ihrer Saunakabine.

⚡ 4,5–9 kW

📦 3–14 m³

🔥 20 kg

Modelle: SW45E, SW60E, SW90E

Abmessungen:

SW45E /SW60E Breite 380 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 610 mm, Gewicht 10 kg

SW90E Breite 380 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 11 kg

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Xenio CX110
Steuergerät

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 59 zu finden.



THE WALL



Der beleuchtete Bedienschalter zeichnet sich am Oberteil des Ofens ab, wo er sich auch im Dunkeln leicht bedienen lässt.



THE WALL E

Neuer Ofen mit Dampffunktion für sanfte und feuchte Sauna

The Wall combi

Dieser Ofen wurde für Sie entwickelt, wenn Sie sowohl die feuchte Sauna schätzen als auch Saunadüfte in Ihrer Sauna. Eine Sauna mit einem Wall Combi Ofen mit integrierter Dampffunktion ist ein Erlebnis mit einer nicht vergleichbaren Vielseitigkeit. Dieser Ofen bietet mehrere Möglichkeiten, um die Sauna zu genießen. Der Wall Combi passt sich nicht nur Ihren Vorlieben an, sondern auch Ihrer Freunde und Familie an. Genießen Sie die Sauna nach Ihren Wünschen.

Feuchtigkeit genau wie Sie es wollen

Der Wall Combi sauna Ofen ist ein neuer Ofen, welcher mit Dampffunktion ausgestattet ist und dadurch einen eigenen Platz in der Harvia Produktpalette erhalten hat. Die integrierte Dampffunktion des Wall Combi Ofen erzeugt and hält gleichmäßig Feuchtigkeit in der Sauna. Der Dampf macht die Saunawärme angenehmer und sorgt für ein angenehmes und feuchtes Dampferlebnis. Der Saunaofen ist mit einem Aufgusschälchen ausgestattet, welches mit Saunadüften befüllt werden kann.

⚡ 4,5–9 kW

📦 5–18 m³

🍷 20 kg

Modelle: SW45S, SW45SA, SW70S, SW70SA, SW90S, SW90SA

Abmessungen: Breite 380 mm, Tiefe 355 mm, Höhe 710 mm, Gewicht 16 kg



THE WALL COMBI

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Xenio Combi
CX110C
Steuergerät

Milde und sanfte Sauna

Fügen Sie Wasser in den Verdampfer und stellen Sie eine niedrige Temperatur ein z.B.: 50–60°C. Genießen Sie das milde und sanfte Gefühl bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigerer Temperatur. Sie können dadurch die Sauna länger genießen und entspannen. Durch die Steinschälchen können Sie einen Duftstoff hinzugeben und dadurch das Ambiente heben.



Kombinierte Sauna

Bei eingeschalteten Verdampfer können Sie die Luftfeuchtigkeit so einstellen, dass es für Sie am besten passt. Wenn Sie es wärmer in der Sauna haben möchten stellen Sie die Temperatur auf 60–80 °C. Sobald Sie das Gefühl haben, dass Sie die Feuchtigkeit und die Wärme steigern möchten, geben Sie Wasser über die Steine.



Hot Sauna

Verwenden Sie den Wall Combi Ofen ohne der Dampffunktion wie einen gewöhnlichen Elektrosaunaofen. Sie können die Temperatur auf 80–100 °C einstellen und so viel Wasser auf die Steine geben wie Sie möchten. Die Luft im Saunaraum wird dadurch trockener und heißer.



! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 60 zu finden.



MODERNA

Ein digitaler Design-Saunaofen

Moderna

Der **Harvia Moderna** ist der König unter den Elektro-Saunaöfen. Der Moderna erwärmt Ihre Sauna schnell und geräuschlos auf die von Ihnen gewünschte Temperatur dank der von Harvia patentierten Steuerelektronik. Der Moderna-Saunaofen hält die Temperatur während des gesamten Saunabesuchs konstant. Der elegant geformte Moderna ist auch ein prächtiges Gestaltungselement. Wählen Sie zwischen glänzendem Schwarz oder edlem Platin.

Der Moderna wird über ein separates digitales Steuerpaneel gesteuert. Auf diesem befinden sich beleuchtete Schalter sowie eine numerische Anzeige, die die gewählte Temperatur und den Timer angibt. Die Betriebszeit des Saunaofens ist auf 2-8 Stunden einstellbar, die Werkseinstellung beträgt vier Stunden. Die Vorwahlzeit ist zwischen 0 und 18 Stunden programmierbar.

⚡ 4,5–8 kW

📦 3–12 m³

🪨 20 kg

Modelle: V45E, V60E, V80E

Abmessungen: Breite 410 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 580 mm, Gewicht 15 Kg

Farboptionen: Schwarz, Platin

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 61 zu finden.



VEGA

Moderne Nutzerfreundlichkeit

Vega

Harvia Vega ist ein moderner und nutzerfreundlicher Saunaofen – vom weltweit größten Saunaofen-Hersteller. Der aus Edelstahl gefertigte Außenmantel des Vega ist robust und verleiht Ihrer Sauna ein modernes Design. Die Bedienschalter sind ergonomisch oben an der Seite des Ofens platziert und dank ihrer symmetrischen Form kann einfach ausgewählt werden, auf welcher Seite die Steuerung angebracht werden soll.

⚡ 4,5–8,0 kW

📦 3–12 m³

🪨 20 Kg

Modelle: BC45, BC60, BC80

Abmessungen: Breite 480 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 540 mm, Gewicht 11 Kg

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 61 zu finden.

Klassische Linienführung in Ihre Sauna

Top Steel

Der **Harvia Top Steel** ist ein bei den Finnen beliebter, traditioneller, an der Wand zu montierender Saunaofen, bei dem sich Preis und Qualität für den Saunanutzer auf erwärmende Weise treffen. Von seinem Design her hat der klar geschnittene Top Steel in zahlreichen Saunas des Landes der tausend Seen seinen Platz als Favorit verdient. Wählen Sie stets den verlässlichen Harvia.

Saunaöfen der Reihe E werden mit separatem Steuergerät reguliert.

⚡ 4,5–9,0 kW 📦 3–14 m³ 🍇 20 kg

Modelle: M45, M45E, M60, M60E, M80, M80E, M90, M90E

Abmessungen: Breite 410 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 650 mm, Gewicht 16 kg

Farboptionen: Stahl, Schwarz

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 62 zu finden.



TOP STEEL

Traditioneller Saunaofenfavorit

KIP

Der **Harvia KIP** ist ein bei den Finnen beliebter, traditioneller, an der Wand zu montierender Saunaofen, bei dem sich Preis und Qualität für den Saunanutzer auf erwärmende Weise treffen. Verlässliche und günstige Saunaöfen KIP ist variabel, da die im unteren Teil des Ofens eingebaute Steuerung vorne, rechts oder links positioniert werden kann. Mit seinem stilvollen und klarlinigen Design hat KIP in Schwarz hochglanz seinen Platz als Favorit verdient.

⚡ 4,5–8,0 kW 📦 3–12 m³ 🍇 25 kg

Modelle: KIP45, KIP60, KIP80

Abmessungen: Breite 410 mm, Tiefe 280 mm, Höhe 600 mm, Gewicht 16 kg

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 62 zu finden.



KIP



TOPCLASS COMBI

Viele gemeinsame Saunaerlebnisse

Topclass Combi

Der **Harvia Topclass Combi** ist eine ausgezeichnete Kombination aus Elektro-Saunaofen und Verdampfer, der Saunagenüsse für alle Sinne bietet. Sie haben die Wahl zwischen traditioneller Sauna, Dampfbad, Kräutersauna oder Dufts sauna. Wenn Sie weiche und feuchte Aufgüsse sowie eine durch Aromen erzeugte Stimmung mögen, ist dieser Saunaofen genau der Richtige für Sie. Der Saunaofen verfügt über Specksteinschälchen für Saunadüfte und ein rostfreies Stahlgitter für Duftsäckchen. 1. Wahl für Genießer

Die Topclass Combi -Saunaöfen werden mit separatem Steuergerät reguliert.



5,0–9,0 kW

3–14 m³

20 Kg

Modelle: KV50SE, KV50SEA, KV60SE, KV60SEA, KV80SE, KV80SEA, KV90SE, KV90SEA
Abmessungen: Breite 400 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 640 mm, Gewicht 16 Kg

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Xenio Combi
CX110C
Steuergerät
Für den Combi
Saunaofen



C105S Logix
Steuergerät



Die genauen technischen Daten sind auf Seite 63 zu finden.



COMBINATOR

Erschaffen Sie mit Leichtigkeit eine ganze Bandbreite an Saunaerlebnissen

Combinator

Harvia Combinator ist eine Kombination aus Elektor-Ofen und Verdampfer, die Ihnen ein uneingeschränktes Saunavergnügen bereiten wird. Sie können zwischen einer traditionellen Finnensauna, Dampfsauna, Kräutersauna oder einer Aromasauna wählen. Dieser Ofen ist die optimale Wahl für Badegäste, die ein sanftes und feuchtes Bad und eine aromatische Atmosphäre zu schätzen wissen.

Combinator ist ein wandmontierter Elektro-Ofen. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 5 l. Der Ofen ist mit Schalen aus Speckstein für die flüssigen Duftstoffe und einem Edelstahlgitter für die Aromaduftsäckchen ausgestattet.



6,0–8,0 kW

7–12 m³

25 kg

Modelle: KM60SE, KM80SE

Abmessungen: Breite 410 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 650 mm, Gewicht 16 kg



Die genauen technischen Daten sind auf Seite 63 zu finden.

Verleihen Sie Ihrer Sauna mehr Spa-Atmosphäre

Sauna Steamer

Der **Harvia Sauna Steamer** -Verdampfer ist ein vom normalen Elektro-Saunaofen unabhängig funktionierendes Zusatzgerät, das noch weichere und feuchtere Aufgüsse ermöglicht. Der gefahrlose und nutzerfreundliche Sauna Steamer -Verdampfer von Harvia schafft eine Spa-Atmosphäre und das Gefühl eines Dampfbads in der normalen Sauna. Der warmweiche Wasserdampf fördert Schönheit und Gesundheit; er öffnet die Atemwege, verschönert die Haut und entspannt Körper und Geist. Machen Sie aus Ihrer Sauna eine Oase des Wohlbefindens, legen Sie sich den Harvia Sauna Steamer zu.

 2,0 kW

Modelle: SS20, SS20A

Abmessungen: Breite 340 mm, Tiefe 95 mm, Höhe 680 mm, Gewicht 6 Kg



SAUNA STEAMER

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Xenio Combi
CX110C
Steuergerät
Für den Combi
Saunaofen

 Die genauen technischen Daten sind auf Seite 64 zu finden.

Saunaofen hinter der Liege

Hidden Heater

Harvia Hidden Heater ist ein praktischer, Platz sparender Saunaofen. Er wird hinter der Saunaliege montiert und eignet sich daher besonders gut für öffentliche Saunen.

Für den Hidden Heater sind als fakultative Zusatzausstattung eine Specksteinschale und ein flexibler Wasserschlauch erhältlich. Die Wärme bleibt angenehm und gleichmäßig, wenn das Wasser nach und nach in den Saunaofen geleitet wird. Man stellt die Schale auf die Liege und füllt Wasser hinein. Das Wasser fließt dann durch den Schlauch zum Saunaofen.

Dieser Saunaofen wurde für eine intensive Nutzung konzipiert; er ist vollständig aus rostfreiem Qualitätsstahl gefertigt.

Der Hidden Heater -Saunaofen wird über ein separates Steuergerät bedient.

 6,0–12,0 kW

 6–17 m³

 15 Kg

Modelle: HH6, HH9, HH12

Abmessungen: Breite 1175 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 830 mm, Gewicht 33 Kg



HIDDEN HEATER

 Die genauen technischen Daten sind auf Seite 64 zu finden.





SAUNAÖFEN FÜR KLEINE SAUNEN

Entspannen Sie im Dämmerlicht der Sauna. Sie sind umgeben von herrlicher Stille, die Aufgüsse umschmeicheln sanft Ihre Haut.

Auch eine kleine Sauna kann gut sein. Auch wenn nur wenig Platz vorhanden ist, brauchen an der Qualität und der Funktion keine Abstriche gemacht zu werden. Im Sortiment an Elektro-Saunaöfen von Harvia finden Sie einen ausreichend großen, nutzerfreundlichen und eleganten Saunaofen für die kleine Sauna. Lassen Sie Ihre Sauna zu Ihrer eigenen Oase des Wohlbefindens werden.



Ergonomisches Meisterwerk

Vega Compact

Der **Harvia Vega Compact** ist ein wahres Kraftpaket für die kleine Sauna. Der Saunaofen ist einfach zu bedienen, da die Bedienschalter ergonomisch im oberen Bereich angebracht sind. Der Vega Compact kann in der Sauna besonders niedrig angebracht werden, so dass der Dampf auch die unteren Bänke erreicht und die Wärme sich besser verteilt.

Der Vega Compact ist einfach zu montieren. Das Montagegestell wird an der Wand befestigt, der Saunaofen auf das Gestell gehoben und mit einer Schraube befestigt. Der Saunaofen besteht aus rostfreiem Stahl.

Die Vega Compact-Modelle BC23 und BC35 sind mit integriertem Steuerpaneel ausgestattet.

⚡ 2,3–3,5 kW 📦 1,3–4,5 m³ 🌿 12 Kg

Modelle: BC23, BC35

Abmessungen: Breite 280 mm, Tiefe 295 mm, Höhe 505 mm, Gewicht 7 Kg



VEGA COMPACT

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 64 zu finden.

Kleiner Ofen ganz groß

Delta, Delta EE, Delta Combi

Der **Harvia Delta** ist ein Raumwunder im Dreieck-Format, dessen Form vom griechischen Buchstaben Delta (Δ) abgeleitet wurde. Der elegant glänzende, aus rostfreiem Stahl gefertigte Saunaofen ist ordentlich mit Steinen bestückt und ermöglicht großartige Aufgüsse. Dank seiner Form lässt der Delta sich auch perfekt in einer Ecke unterbringen, was eine bessere Raumausnutzung in der Sauna ermöglicht. Der Saunaofen lässt sich leicht am separat mitgelieferten Montagegestell anbringen. Die Delta-Modelle D23 und D36 sind mit integriertem Steuergerät ausgestattet.

Der **Harvia Delta EE** ist mit einem beleuchteten, digitalen Steuerpaneel ausgestattet, über das der Saunaofen einfach bedient werden kann. Die Betriebszeit des Saunaofens kann auf 2-8 Stunden eingestellt werden, die Werkseinstellung beträgt vier Stunden. Die Vorwahlzeit ist zwischen 0-18 Stunden programmierbar.

In der Delta-Kollektion befindet sich auch der kleinste Combi-Ofen der Welt, der **Delta Combi**. Dieser Saunaofen ist wie für Sie geschaffen, wenn Sie sanfte feuchte Aufgüsse und die Stimmung von Aromen schätzen.

⚡ 2,3–3,6 kW 📦 1,3–4,5 m³ 🍷 11 Kg

Modelle: D23, D36, D23EE, D29EE, D36EE, D29SE

Abmessungen: Breite 340 mm, Tiefe 200 mm, Höhe 635 mm, Gewicht 8 Kg

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 65 zu finden.



DELTA

DELTA EE



DELTA COMBI

Geschmackvoller Saunaofen für die kleine Sauna

Unio

Der **Harvia Unio** -Saunaofen mit seiner großen Steinoberfläche gewährleistet angenehme, feuchte Aufgüsse für die kleine Sauna, die immer auch die unteren Bänke erreichen. Die Leistung des für die Eckinstallation gedachten Unio beträgt 3,6 kW (230 V 1N~), – was der elektrischen Planung Flexibilität verleiht. Zum Lieferumfang der mit der Kennung EE versehenen Saunaöfen gehört ein separates, nutzerfreundliches und spritzwassergeschütztes Touchscreen-Steuerpaneel. Die mit der Kennung E versehenen Saunaöfen werden über ein separates Steuergerät geregelt.

⚡ 3,6 kW 📦 1,5–5,5 m³ 🍷 36 Kg

Modelle: NK3601E, NK3601EE

Abmessungen: Breite 365 mm, Tiefe 227 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 14 Kg

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 65 zu finden.



UNIO

UNIO EE





HARVIA SAUNAÖFEN FÜR GROSSE UND ÖFFENTLICHE SAUNEN

Ein gemeinsamer Moment der Entspannung bei angenehmen Aufgüssen ist ein geteiltes Vergnügen. Von Saunaöfen in großen Saunen, die kontinuierlich genutzt werden, verlangt man Leistung und Beständigkeit. Feuchtigkeit und Temperatur in der Sauna müssen auch über lange Zeit konstant bleiben. Die Harvia-Saunaöfen für öffentliche Saunen eignen sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften besonders für Saunen in Hoch- und Reihenhäusern, in Schwimmhallen und Spas sowie für große Repräsentationssaunen.



Der robuste Standsaunaofen für den professionellen Einsatz

Modulo

Der **Harvia Modulo** ist dafür ausgelegt, starke Aufgüsse zu erzeugen und dauerhaft auszuhalten. Das Design des klar geschnittenen Modulo und die offene Steinoberfläche schaffen ein robustes Ganzes. Der Modulo ist der Trendsetter des weltweit größten Saunaofenherstellers und erste Wahl für den Einrichter moderner Saunen.

Die Saunaöfen Harvia Modulo lassen sich besonders leicht installieren. Die Heizelemente sind von den Steinen separiert, was die Lebensdauer der Widerstände erhöht. Der Austausch der Heizelemente ist schnell und einfach, denn das gesamte Heizelementpaket kann man aus dem Saunaofen herausziehen. Auch die anderen Wartungsmaßnahmen wurden bei der Planung der Saunaöfen von Anfang an berücksichtigt.

Die Saunaöfen können mit Schutzgeländer und Glas-Schutzwänden versehen werden. Eine Schutzwand aus Glas ist nicht nur elegant, sie verhindert auch das Spritzen von Aufgusswasser um den Saunaofen herum.

⚡ 13,6–18 kW

📦 11–28 m³

⬤ 160 kg

Modelle: MD135, MD160, MD180

Abmessungen: Breite 550 mm, Tiefe 550 mm, Höhe 805, Gewicht 47 kg



MODULO


ZUBEHÖR



Schutzgeländer
HMD1



Schutzglaswände
HMD3

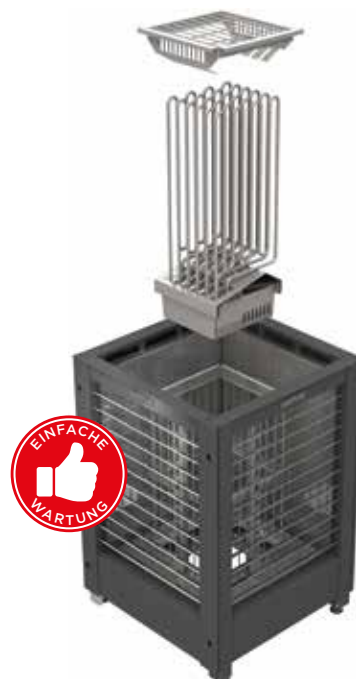



Haltbarer Säulenofen für den anspruchsvollen professionellen Gebrauch

Der hohe Modulo

Der **Modulo** ist auch als ein durch seine offene Steinoberfläche stattlicher und hoher Säulenofen erhältlich. Das hohe Modell passt besonders gut in Saunen mit gegenüberliegenden Sitzbänken – die Höhe des Saunaofens schafft in der Sauna ein Gefühl von Platz und Weite und wirkt als repräsentativer Mittelpunkt der Inneneinrichtung.

Die Heizelemente sind robuster als gewöhnlich. Daher halten sie auch den erhöhten Belastungen in gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen außergewöhnlich gut stand. Der Ofen ist mit einer Leistung von 16,6 kW bis 19,8 kW erhältlich. Die Harvia Modulo -Saunaöfen lassen sich besonders leicht installieren. Sie können mit einem eleganten Schutzgeländer versehen werden.



DER HOHE MODULO

⚡ 16,6–19,8 kW 📦 15–30 m³ ⚙️ 220 kg

Modelle: MDA1654G

Abmessungen: Breite 450 mm, Tiefe 455 mm, Höhe 1300, Gewicht 61 kg

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



C170VKK
Steuergerät



Xenio CX170
Steuergerät



Xenio Combi
CX110C
Steuergerät
Für den Combi
Saunaofen



C260
Steuergerät



LTY17
Zusätzliche
Leistungseinheit

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 66 zu finden.



Starke, praktische und sehr geschmackvolle Elektro-Saunaöfen

Harvia Virta

Harvia Virta ist die perfekte Wahl für die mittelgroße oder große Sauna, wenn eine robuste Konstruktion, Zuverlässigkeit und ein modernes stromlinienförmiges Design erwünscht ist.

Aufgrund seiner stabilen Konstruktion und seiner außergewöhnlich einfachen Wartung eignen sich Virta-Saunaöfen ausgezeichnet für Genießer häufiger und langer Aufgüsse.

Sämtliche Anschlüsse erfolgen beim Virta-Saunaofen über die vorne befindliche Wartungsluke. Um die Anschlüsse gibt es ausreichend Platz. Die Heizelemente sind von den Steinen isoliert, was die Lebensdauer der Widerstände erhöht. Der Austausch eines Heizelements gelingt schnell und einfach, denn das gesamte Heizelementpaket lässt sich aus dem Saunaofen herausziehen. Auch die anderen Wartungsmaßnahmen wurden bei der Planung der Saunaöfen von Anfang an berücksichtigt.

Der **Harvia Virta** ist ein robuster Saunaofen, der den Freunden traditioneller Saunaerfahrung weiche Aufgüsse bietet. Der Ofen ist in drei Leistungsstufen erhältlich, dessen leistungsstärkster HL110 7 cm tiefer ist als der HL70 und HL90.

⚡ 6,8–10,8 kW 📦 5–18 m³ ⚖️ 50/70 Kg

Modelle: HL70, HLS70, HL90, HLS90, HL110, HLS110

HL/HLS70–90 Abmessungen: Breite 415 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 810, Gewicht 21 Kg

HL/HLS110 Abmessungen: Breite 415 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 24 Kg

Die **Harvia Virta Pro** -Modelle bieten eine ausreichende Wärmeleistung z.B. für Spa-, Hotel- und Hochhaussaunen. Dank der haltbaren Konstruktion, den in zwei Gruppen platzierten Widerständen sowie der einfachen Wartung ist der Virta Pro -Saunaofen selbst für die starke Nutzung eine ausgezeichnete Wahl.

⚡ 13,5–21,6 kW 📦 11–32 m³ ⚖️ 100/140 Kg

Modelle: HL135, HLS135, HL160, HLS160, HL220, HLS220

HL/HLS135–160 Abmessungen: Breite 780 mm, Höhe 810 mm, Tiefe 340, Gewicht 41 Kg

HL/HLS220 Abmessungen: Breite 780 mm, Höhe 810 mm, Tiefe 410, Gewicht 47 Kg



VIRTA



VIRTA PRO

Der **Virta Combi** ist eine Kombination aus Elektro-Saunaofen und Verdampfer, die verschiedenartige Saunagenüsse bietet. Sie haben die Wahl zwischen traditioneller Sauna, Dampfbad, Kräutersauna oder Dufts sauna. Der Combi-Saunaofen ist die richtige Wahl für Genießer von weichen und feuchten Aufgüssen sowie Duft-Ambiente. Das Fassungsvermögen des Wasserbehälters beträgt 5 Liter – je nach Modell wird der Behälter entweder per Hand oder automatisch über den Wasseranschluss befüllt, welcher dem Saunaofen am nächsten ist. Der Saunaofen verfügt über ein Specksteinschälchen für Saunadüfte und ein rostfreies Stahlgitter für Duftsäckchen. Das Combi-System ist zuverlässig und bedienerfreundlich.

⚡ 6,8–10,8 kW 📦 5–18 m³ 🍄 50/70 Kg

Modelle: HL70S, HL70SA, HL90S, HL90SA, HLS70S, HLS70SA, HLS90S, HLS90SA, HL110S, HL110SA, HLS110S, HLS110SA

HL/HLS70–90S/SA Abmessungen: Breite 415 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 27 Kg

HL/HLS110S/SA Abmessungen: Breite 415 mm, Tiefe 485 mm, Höhe 810, Gewicht 29 Kg



VIRTA COMBI

Die **Harvia Virta Pro Combi** -Modelle sind für größere Saunen gedacht, in denen die Vielseitigkeit von Verdampfern gefragt ist. Insbesondere Fitness- und Wellness-Center profitieren von den Eigenschaften des Ofens.

⚡ 13,5–21,6 kW 📦 11–32 m³ 🍄 100/140 Kg

Modelle: HL135SA, HLS135SA, HL160SA, HLS160SA, HL220SA, HLS220SA

HL/HLS135–160S/SA Abmessungen: Breite 780 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 53 Kg

HL/HLS220S/SA Abmessungen: Breite 780 mm, Tiefe 485 mm, Höhe 810, Gewicht 57 Kg



VIRTA PRO COMBI

ZUBEHÖR



Ofenschutzgeländer enthält Montagezubehör in Edelstahl oder Schwarz

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



C170VKK
Steuergerät



Xenio CX170
Steuergerät



Xenio Combi
CX110C
Steuergerät
Für den Combi
Saunaofen



LTY17
Zusätzliche
Leistungseinheit

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 67 zu finden.



Cilindro Pro Hochleistungsöfen

Cilindro Pro

Der **Cilindro Pro** -Elektro-Saunaofen bietet beeindruckende Saunaaufgüsse in der Familiensauna, jedoch profitieren öffentliche Saunen, Hotels und beispielsweise Wohnungsgesellschaften von Ihren unvergleichlichen Eigenschaften am meisten. Der gutaussehende Säulenofen fasst eine große Zahl von Steinen und die stabilen Widerstände sind selbst für lang andauernde Betriebszeiten ausgelegt. Dies garantiert, dass die herrlichen Aufgüsse auch für größere Saunagruppen ausreichen. Wenn Sie von Ihrem Saunaofen die volle Leistung abrufen wollen, dann fordern Sie vom weltweit größten Saunaofen-Hersteller die Pro-Qualitäten an.

Die Cilindro Pro 100E/135E -Saunaöfen werden mit einer Leistung von 10 oder 13,2 kW angeschlossen. Der Cilindro Pro 165E/200E -Saunaofen wird seinerseits mit einer Leistung von 16,6 oder - wenn zwei Netzanschlussoptionen vorhanden sind - von 19,8 kW angeschlossen.

Der Ofen ist mit einem separaten Steuergerät ausgestattet.

⚡ 10–19,8 kW 📦 9–30 m³ 🍲 140/220 Kg

Modelle: PC100E/135E, PC165E/PC200E

Abmessungen:

PC100E/135E Breite 355 mm, Tiefe 355 mm, Höhe 1300 mm, Gewicht 18 Kg

PC165E/PC200E Breite 450 mm, Tiefe 450 mm, Höhe 1300 mm, Gewicht 28 Kg



**CILINDRO PRO
PC100E/135E**



**CILINDRO PRO
PC165E/200E**

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Xenio CX170
Steuergerät



C170VKK
Steuergerät



C260
Steuergerät



LTY17
Zusätzliche
Leistungseinheit

ZUBEHÖR



Schutzmantel
HPC5
(11–20 kW)



Schutzgeländer
HPC6
(11 / 13,5 kW)



Einbaurahmen
HPC7
(16,5 / 20 kW)



Schutzgeländer
HPC8
(16,5 / 20 kW)



Autodose-
Aufgussautomat
SASL1



Design-Rohrsystem
für Autodose-
Aufgussautomat
SASL2M

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 68 zu finden.



Machen Sie Ihren Saunagenuss mit dem Legend-Saunazubehör vollkommen.



Legend-Aufgusskübel
SASP0100

Legend-Schöpfkelle
SASP0101



Legend Kleiderhaken
SASP0103



Legend Thermometer
SASP0104



Saunaleuchten
SAS21107

Handmade – Aufgussgeschichten

Legend

Der **Harvia Legend** bietet dem Saunabesucher ein Saunerlebnis ohnegleichen. Dieser große Saunaofen führt den Saunabesucher zu den Ursprüngen, als der Saunaofen seine Geburtsstunde erlebte – das ist Saunaofen im Original. Der patinierte Stahlrahmen des Legend beinhaltet eine große Steinmenge, die auch in großen Saunen herrliche Aufgüsse produziert. Aufgrund der offenen Struktur der Steinkammer können Sie Wasser auf die gesamte äußere Oberfläche des Ofens werfen. Die in der enormen Steinmenge gespeicherte Wärme ermöglicht es, auch bei niedrigen Temperaturen viel Wasser zu werfen – und so wunderbar feuchte Sauna-Aufgüsse zu erzielen.

Aufgrund seiner runden Form kann der Harvia Legend inmitten der Sauna aufgestellt oder in den Bänken eingelassen werden. Der Ofen wird mit einem separaten Steuergerät reguliert.

⚡ 11–16,5 kW 📦 9–35 m³ 🐾 120/220 Kg

Modelle: PO11, PO165

Abmessungen:

PO11 Durchmesser 530 mm, Höhe 740 mm, Gewicht 30 Kg

PO165 Durchmesser 600 mm, Höhe 830 mm, Gewicht 33 Kg

ZUBEHÖR



Xenio CX170
Steuergerät



C260
Steuergerät



C170VKK
Steuergerät



LEGEND
PO11



LEGEND
PO165

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Schutzgelenker
SASPO240 (Ø 850 mm)
SASPO241 (Ø 780 mm)



Schutzgelenker mit
LED-Beleuchtung
SASPO240L (Ø 850 mm)
SASPO241L (Ø 780 mm)



Autodose-Aufgussautomat
SASL1



Design-Rohrsystem
für Autodose-
Aufgussautomat
SASL2M

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 69 zu finden.

Stilechter Qualitätssaunaofen

Senator

Der **Harvia Senator** ist ein Elektrosaunaofen-Standmodell für alle, die es sich gern lange auf den Saunabänken gutgehen lassen. Aufgrund der großen Steinkammer und der sechs Heizelemente des Saunaofens erwärmt sich die Sauna gleichmäßig und effizient. Bei gleichmäßiger Wärme und entspannenden Aufgüssen können die Saunabesucher länger in der Sauna verweilen.

Der Senator ist nahezu vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigt. Er eignet sich beispielsweise gut für Familiensaunen sowie kleine öffentliche Saunen in Reihen- und mehrgeschossigen Häusern.

Der Senator-Saunaofen wird mit einem separaten Steuergerät reguliert.



SENATOR

⚡ 9–10,5 kW

📦 8–15 m³

🔥 40 Kg

Modelle: T9, T10,5

Abmessungen: Breite 465 mm, Tiefe 345 mm, Höhe 660 mm, Gewicht 19 Kg

ZUBEHÖR



Autodose-Aufgussautomat
SASL1



Design-Rohrsystem für
Autodose-Aufgussautomat
SASL2M

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Xenio CX170
Steuergerät



C170VKK
Steuergerät



Stilechter Sauna- und Spa-Ofen

Senator Combi

Der **Harvia Senator Combi** -Saunaofen ist ein Saunaofen und Verdampfer in einem, der sanfte warme Sauna- und Spa-Erlebnisse bietet. Das Standmodell Senator Combi ist eine traditionelle Sauna, Dampfbad, Kräutersauna und Dufts sauna – sämtliche Saunaerlebnisse in einem Paket. Der elegante, aus Edelstahl gefertigte Saunaofen bringt Spa-Stimmung in Familiensaunen sowie öffentliche Saunen von Hoch- und Reihenhäusern. Genießen Sie die Ästhetik von Dampf und Saunaaufguss sowie die gesundheitsfördernde Kraft made by Harvia.

Die Senator Combi -Saunaöfen werden mit einem separaten Steuergerät reguliert.

⚡ 7–9,0 kW

📦 6–14 m³

🍃 35 Kg


Modelle: T7C, T7CA, T9C, T9CA

Abmessungen: Breite 345 mm, Tiefe 465 mm, Höhe 660 mm, Gewicht 20 Kg



SENATOR COMBI

ZUBEHÖR



Autodose-Aufgussautomat
SASL1



Design-Rohrsystem für
Autodose-Aufgussautomat
SASL2M

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Xenio
CX170
Steuergerät



C150
Steuergerät

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 70 zu finden.



Der Super-Ofen auch für den großen Club

Der **Harvia Club** -Saunaofen wurde als Superheizer konzipiert, der selbst größere Gruppen von Saunabesuchern von früh bis spät mit Aufgüssen versorgt. In größeren Saunen und bei ständiger Benutzung müssen Saunaöfen funktionstüchtig, effizient und nutzerfreundlich sein. Der für diesen Zweck geschaffene tolle Stahl-Standofen Club ist vollkommen – handelt es sich hier doch um die weltbekannte Harvia-Qualität. Der mit separatem Steuerteil ausgestattete Club-Superofen passt ausgezeichnet in die Saunen von Hochhäusern, Hotels, Ferien- und Fitnesszentren und Schwimmhallen sowie in geräumige Familiensaunen. Wählen Sie den Club, wenn Sie von Ihrem Saunaofen Superkräfte und Haltbarkeit erwarten.



CLUB

⚡ 11–15 kW 📦 9–24 m³ ⚙️ 60 Kg

Modelle: K11G, K13,5G, K15G

Abmessungen: Breite 505 mm, Tiefe 430 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 25 Kg

ZUBEHÖR



Autodose-Aufgussautomat
SASL1



Design-Rohrsystem für
Autodose-Aufgussau-
tomat
SASL2M

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Xenio CX170
Steuergerät



C260
Steuergerät



C170VKK
Steuergerät

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 71 zu finden.

Kombinierter Superofen und Verdampfer für den intensiven Gebrauch

Club Combi

Der **Harvia Club Combi** ist eine Kombination aus Elektro-Saunaofen und Verdampfer, die viele verschiedene Möglichkeiten zur Sauna bietet, wie traditionelle Sauna, Dampf-, Kräuter- und Duftsau. Der superintensive Club Combi-Kombinationsofen ist dafür konzipiert, auch größere Gruppen von früh bis spät mit Saunaaufgüssen zu versorgen. Der aus rostfreiem Stahl gefertigte, elegante Club Combi -Elektro-Standofen zeugt von der sprichwörtlichen Harvia-Qualität. Wenn Sie sich oder Ihre Kunden mit Sauna- & Spa-Erlebnissen verwöhnen wollen, dann lernen Sie die extrem wirkungsvollen Club Combi-Modelle kennen.

Der K10,5S wird mit einem separaten Steuergerät reguliert, z.B. Xenio Combi CX100C. Die K13,5GS und K15GS werden auch mit einem separaten Steuergerät und einer Leistungserweiterung reguliert, z.B. Xentio Combi CX100C und LTY.

⚡ 10,5–15 kW 📦 9–24 m³ 🍷 60 Kg

Modelle: K11GS, K13,5GS, K15GS

Abmessungen: Breite 505 mm, Tiefe 490 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 30 Kg

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 71 zu finden.

Professioneller Aufgussgenuss

Profi

Der **Harvia Profi** -Saunaofen ist als regelrechter Superofen konzipiert, der von früh bis spät auch große Gruppen beispielsweise in Saunen von Hochhäusern, Hotels, Ferien- und Fitnesszentren sowie Spas mit Aufgüssen versorgen kann. In größeren Saunen und bei ständiger Nutzung müssen Saunaöfen funktionstüchtig, effizient und nutzerfreundlich sein. Das Profi -Elektrosauaofen-Programm der Profi -Standmodelle zeugt von der weltbekannten Harvia-Qualität, die sicher jedem Vergleich standhält. Was am wichtigsten ist, der Profi-Saunaofen bietet Ihren anspruchsvollen Kunden Momente professioneller Aufgüsse und Entspannung.

Die Profi-Saunaöfen werden mit separatem Steuergerät reguliert.

⚡ 20–33 kW 📦 18–66 m³ 🍷 100 Kg

Modelle: L20, L26, L30, L33

Abmessungen: Breite 500 mm, Tiefe 900 mm, Höhe 730 mm, Gewicht 60 Kg

! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 72 zu finden.



CLUB COMBI

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Xenio Combi CX100C Steuergerät Für den Combi Saunaofen



C105S Logix Steuergerät



LTY17 Zusätzliche Leistungseinheit



PROFI

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE



Xenio CX170 Steuergerät



C260 Steuergerät



LTY17 Zusätzliche Leistungseinheit




Bequeme Saunanutzung mit Steuergeräten

Steuergeräte

Die Harvia-Steuergeräte machen den Saunagang – und besonders seine Vorbereitung – wirklich entspannend. Das vielseitige Sortiment an Steuergeräten von Harvia gibt Spielraum, das absolut Passende für den eigenen Bedarf auszuwählen: vom zuverlässigen, manuellen Basis-Steuergerät für einen Ofen bis zum digitalen Steuergerät der Neuzeit, mit dem Sie alle elektrischen Funktionen des Objekts bedienen – inklusive Belüftung und Beleuchtung. Und die Temperatur regeln Sie – bis zu einem Grad Genauigkeit – genau passend für Sie oder auch für eine größere Gruppe von Saunagästen, pünktlich zum vereinbarten Gong. Der weltweit größte Saunaofenhersteller sorgt für die Technik – genießen Sie das vollendete Saunaerlebnis.

Das Steuergerät ermöglicht ein leichtes Updaten der Sauna

Der vielseitige Einsatz und der Anschluss an die Heimautomation lässt eine an verschiedene Situationen angepasste Nutzung zu, wie Türschalter und zusätzliche Sicherheitsanlagen. In Zukunft können Sie auch bloß den Saunaofen schalten und brauchen nicht auf das Steuergerät zu wechseln. Das Steuergerät kann zumindest in der Planungsphase gut als Option berücksichtigt werden (Kabelverlegungen), was die Installation und den späteren Einsatz des Steuergeräts zulässt.

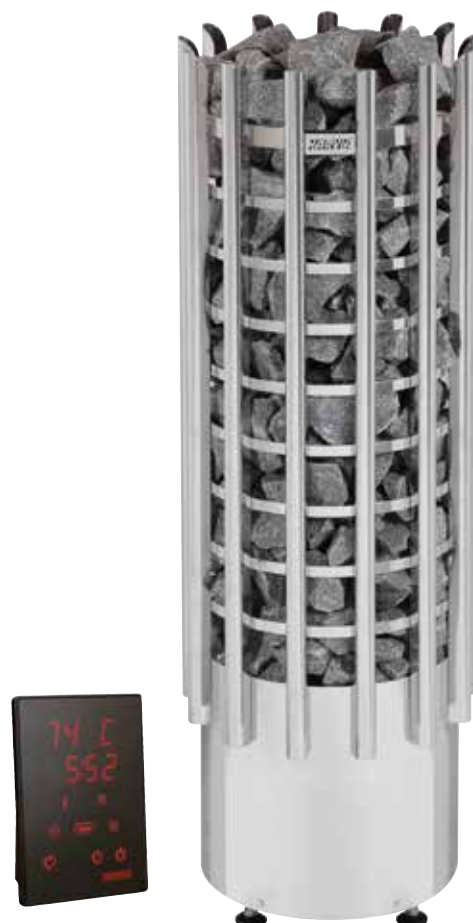

Touch-Steuerung

Xenio

Das **Harvia Xenio** -Steuergerät bietet eine moderne und diskret elegante Benutzerschnittstelle ins Herz der Sauna, ob dann mit traditionellem Elektrosaunaofen, Verdampfer-Combi -Saunaofen oder Infrarotstrahler. Das schön kleine, aber gut ablesbare Touchscreen-Bedienfeld lässt sich per Oberflächenmontage in fast jedem Raum montieren – in der Sauna, im Bad, im Ankleidezimmer oder sogar im Wohnzimmer. Auf dem Bedienfeld sehen Sie beispielsweise, wann die Sauna auf Betriebsbedingungen erhitzt ist.



Zuverlässiges Basis-Steuergerät

C-Serie

Die Steuergeräte der **Harvia C-Serie** sind manuelle, zuverlässige Basis-Steuergeräte, mit denen Sie praktisch die Temperatur und die Betriebszeit der Sauna von 1 - 12 Stunden je nach Wünschen der Saunabesucher einstellen können. Mit dem Steuergerät lassen sich die Saunaöfen (2,3 - 17 kW), sowohl von Familiensaunen, als auch Gemeinschaftssaunen steuern. Verlässliche Harvia-Qualität. Ein separater Temperatursensor inkl. vier Meter Kabel gehört zum Lieferumfang.



Einfach elegantes Steuergerät

Senlog

Das **Harvia Senlog** ist ein einfaches elegantes Steuergerät. Das Senlog bietet eine einfache Benutzerschnittstelle zum Herz der Sauna, zum Steuern des Saunaofens. Sie können das Bedienfeld beliebig in jedem trockenen Raum installieren. Mit dem Senlog-Steuergerät steuern Sie neben dem Saunaofen die Beleuchtung der Saunakabine sowie die Belüftung.



Steuergerät mit Wochen-Zeitschaltuhr

C170VKK

Das **Steuergerät Harvia C170VKK** mit Wochen-Zeitschaltuhr erhöht den Komfort des Saunaofens und der gesamten Sauna. Das neue Modell ist sehr einfach zu installieren, wenn es das Vorgängermodell C150VKK ersetzen soll – Ihnen stehen dann die früheren vertrauten Funktionen sowie praktische neue Funktionen zur Verfügung. Für Gemeinschaftssaunen wie Saunen in Gebäuden von Wohnungsgesellschaften, in Spas und Schwimmhallen vorgesehen. Das Steuergerät enthält eine vielseitige Wochen-Zeitschaltuhr und Fernbedienungsfunktionen. Mit dem benutzerfreundlichen Touchscreen können Sie alle erforderlichen Funktionen steuern, z. B. den Elektrosaunaofen, die Raumbeleuchtung, die Belüftung, die elektronischen Sperren und die Verbindung mit der Sicherheitsvorrichtung.



Steuergerät

MERKMALE	Steuergerät und Leistungseinheit separat			
	XENIO CX170	XENIO CX110	XENIO COMBI CX110C	XENIO INFRA CX36I
				
Maximale Regelung	17 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	3,6 kW 1N- 230 V
Steuerung des Elektrosaunaofens	X	X	X	
Steuerung des Combi-Ofens			X	
Infrarot-Sauna-Steuerung				X
Beleuchtungssteuerung	X	X	X	X
Farbige Farblicht				
Einschaltzeit-Einstellbereich	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-12 h
Temperatureinstellung	X	X	X	X
Zeitschaltuhr mit Vorauswahl	0-12 h	0-12 h	0-12 h	
Einstellung der Luftfeuchtigkeit			X	
Steuerung des Verdampfers			X	
Ventilatorsteuerung	X		X	
Speicherung der Einstellungen für den Fall eines Stromausfalls	X	X	X	X
Der Bildschirm	Digital	Digital	Digital	Digital
Fehlerdiagnose	X	X	X	X
Digitales Thermometer	X	X	X	X
Ortsfernes Ferneinschaltung	on / off		on / off	
Wochen-Zeitschaltuhr				
Türkontakt - Steuerung	X		X	
Steuerung durch Sicherheitsschalter	X		X	
Kindersicherung	X		X	
Zusätzliche Leistungseinheit	LTY17		LTY17C	LX3620IL
Temperatursensor	X	X	X	X
Feuchtigkeitssensor			X	
Duales Sensor System (ermöglicht einen zusätzlichen Bankfühler)	X		X	

Steuergerät und Leistungseinheit kombiniert

C150	C150VKK	C170VKK	C260	C105S LOGIX	SENLOG CF9	SENLOG COMBI CF9C
						
17 kW 3N- 400 V	17 kW 3N- 400 V	17 kW 3N- 400 V	16A, max. 22 kW 25A, max. 34 kW 400 V 3N-	Max. 10,5 kW (K15GS, max. 15,5 kW) 400 V 3N-	9 kW	9 kW
X	X	X	X	X	X	X
				X		X
X		X		X	X	X
1-12 h	6, 12 oder 18 h	1-6 h / 0-12 h	6, 12 oder 18 h	0-12 h	6 h	6 h
X	X	X	X	X	X	X
0-12 h				0-12 h		
				X		X
				X		X
		X		X		
		X				
Digital	Touchscreen	Digital	Digital	Digital	Analog	Analog
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X		
	on / off, pulse	on / off	on / off, pulse			
	X	X	X			
		X				
		X				
		X				
		LTY17		LTY17 / LTY17C		
X	X	X	X	X	X	X
		X	! Die genauen technischen Daten sind auf Seite 73 zu finden.			



Sorgen Sie für sichere Wärme

Sicherheitsausrüstung und Sicherheitsschalter

Wenn Sie sich sicher fühlen, erhöht dies den Komfort in der Sauna. Sie können sich viel einfacher entspannen, wenn Sie wissen, dass Sie sich unbesorgt in der Sauna bewegen können. Für Familien mit Kindern ist die Sicherheit von besonderer Bedeutung und in der Regel einer der wichtigsten Faktoren im Hinblick auf Saunen. Kleinkinder können die Wärme der Sauna genauso wie Erwachsene genießen, in der Regel fehlt ihnen jedoch die Geduld, längere Zeit ohne Bewegung zu bleiben. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen, auf die Sie nicht vorbereitet sind. Sicherheit ist auch ein wichtiger Aspekt für Saunierer in fortgeschrittenem Alter.

Verhindern Sie Unfälle, indem Sie die richtigen Entscheidungen treffen

Sicherheit ist eine wesentliche und wichtige Komponente der Saunanutzung. Harvia bietet eine umfassende Auswahl unterschiedlicher Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit. Diese beinhalten:

Das **Saunaofen-Schutzgelenk** ist ein den Saunaofen umgebendes Holzgelenk, das verhindern soll, dass Saunierer den Saunaofen berühren. Das Schutzgelenk bietet nicht nur Sicherheit, sondern erhöht auch den optischen Reiz der Sauna. Deshalb empfehlen wir, es in jeder Sauna zu installieren. Es kann leicht passieren, dass eine Person ihr Gleichgewicht verliert, wenn sie sich am Ende eines Saunagangs von der Liege erhebt.

Der **Schutzmantel des Saunaofens** ist direkt an dessen Seite befestigt. Der Mantel entspricht der Form des Saunaofens und erzeugt ein ruhigeres Erscheinungsbild. Durch einen Schutzmantel verringert sich der Sicherheitsabstand, sodass der Saunaofen näher an der Wand oder den Liegen der Sauna installiert werden kann, ohne Brandgefahr zu verursachen. Abhängig vom Modell des Saunaofens können ein oder zwei Schutzmäntel montiert werden.





Das **Türschaltersystem** lässt sich leicht an das Steuergerät anschließen, um die sichere Fernbedienung der Sauna gemäß den EU-Normen sicherzustellen. Die Türschalter sorgen für die Sicherheit der Sauna vor dem Einschalten des Elektrosaunaofens. Sie werden unauffällig in der Saunatur installiert.

Der **Sicherheitsschalter** wird über dem Saunaofen installiert. Der Schalter überwacht stets den Betrieb des Saunaofens, wenn er eingeschaltet ist. Wenn ein Objekt auf die Sicherheitsvorrichtung fällt, schaltet er sofort die Stromversorgung aus und verhindert das Einschalten des Saunaofens.

Eine weitere gute Methode zur Verbesserung der Sicherheit ist ein **Steuergerät** für den Saunaofen. Durch die Montage eines separaten Steuergeräts, eines digitalen Bedienfeldes oder eines Spot-Funkbedienschalters können Sie z. B. verhindern, dass Kinder den Saunaofen versehentlich einschalten. Die Produktpalette von Harvia enthält auch traditionelle Saunaofenmodelle mit Kindersicherung in Form fest montierter Bedientasten.

Auf Seite 74
finden Sie Saunaöfen,
die mit dem
Sicherheitsschalter
kompatibel
sind

Sicherheitsausrüstung vervollständigt das Design – sorgen Sie mit Beleuchtung für Atmosphäre

Sauna-Design und Sicherheit sind keine Gegensätze. Sie können sich sogar gegenseitig ergänzen. Das schnörkellose Design der Sicherheitsausrüstung fügt sich nahtlos in die aktuellen Saunatrends ein.

Sie können die Atmosphäre und das optische Erscheinungsbild Ihrer Sauna noch weiter verbessern, indem Sie ein beleuchtetes Schutzgeländer wählen oder das integrierte Schutzgeländer der Liegen mit einer LED-Lichtleiste ausstatten.



Erzeugen Sie mit Beleuchtung Atmosphäre in Ihrer Sauna

Beleuchtung



Saunaleuchten

Wählen Sie aus zwei Farbvarianten: Stahl oder schwarz. In der eleganten Saunaleuchte werden Stahl und Holz kombiniert. Die Abmessungen betragen 230 x 180 x 90 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Die Verpackung enthält sowohl die Leuchten als auch die Blenden. Schutzklasse IP44, Leuchtmittel E14 (max. 40 W) nicht im Lieferumfang enthalten.



LED-Lichtleiste

Mit dem durch die LED-Leuchten realisierten indirekten Licht schaffen Sie eine warme Atmosphäre in der Sauna. Die LED-Lichtleiste lässt sich gut in die Saunabänke integrieren, zum Beispiel in der Rückenlehne oder im Vorderrand der oberen Bank. Die Lichtleiste wird auf die Saunabänke zugeschnitten. Die maximal erlaubte Installationshöhe der LED-Leuchten in der Sauna beträgt 1.600 mm. Die Lieferung beinhaltet Lichtleisten, Verbindungskabel zum Transformator, die Steckverbindung und den Trafo (230 V/12 V). Der Trafo muss an einer Steckdose der Klasse IP44 angeschlossen werden und darf maximal in 500 mm Höhe vom Boden angebracht sein. Ein Transformator ist für 10 m Lichtband ausreichend.



Beleuchtetes Schutzgeländer

Die beleuchteten Schutzgeländer von Harvia mehrten neben dem Licht auch die Sicherheit der Saunabesucher. Das LED-Lichtband des Schutzgeländers leuchtet die Steinmasse des Saunaofens beeindruckend an. Das aus wärmebehandeltem Espenholz geformte Geländer schafft eine elegante und haptisch angenehme Oberfläche in die Saunainnenausstattung.



Beleuchteter Einbaurahmen

Der beleuchtete Einbaurahmen ist das perfekte Pendant für den in der Saunabank versenkten Ofen. Der aus Edelstahl gefertigte Einbaurahmen fungiert auch als Wärmestrahlungsschutz. Die Einbauöffnung wird nur etwas größer gehalten als der Saunaofen, so dass das Ganze homogen wirkt. Das von unten aufsteigende LED-Licht unterstreicht die gebrochenen Oberflächen der Steine, so dass die Aufgüsse ein ganz neues Niveau erreichen.

Beleuchteter Saunakübel – der exzellente Behälter für Aufgusswasser

Der beleuchtete Saunakübel von Harvia ist ein moderner und praktischer Behälter für das Aufgusswasser. Er bringt stimmungsvolles Licht in die Sauna, genau dorthin, wo es gebraucht wird. Der beleuchtete Saunakübel lässt sich entweder in der Saunabank versenken oder auf der Bank montieren – so hat der Saunakübel stets seinen eigenen Platz in der Sauna. Der Aufgusskübel wird von der LED-Lichtquelle im Sockel gleichmäßig beleuchtet und gibt auch ein weiches Licht an seine Umgebung ab. Er ist für eine optimale Lichtstreuung aus optischen Polymerfasern gefertigt. Zum Nachfüllen und Reinigen lässt sich der Aufgusskübel leicht vom Sockel abheben. Da der Sockel ein separates Teil ist, sind die elektrischen Komponenten der Leuchte vollkommen geschützt.

Luminous-Glasfaserlicht – eine elegante Beleuchtungslösung

Mit der Harvia Luminous-Serie an Glasfaserleuchten können Sie in Saunen und Dampfkabinen eine stilvolle Beleuchtung erzeugen. Mit den biegsamen Fasern lässt sich ein toller Sternenhimmel oder ein grafisches Muster an der Decke oder den Wänden der Sauna zaubern. Die Luminous-Glasfaserbeleuchtung ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.





Verleihen Sie Ihrer Sauna mit Sonderzubehör von Harvia den letzten Schliff

Sonderzubehör



Einbaurahmen für Saunaöfen

Mit einem Einbaurahmen von schlichter Eleganz können Sie den Saunaofen in der Liege integrieren und so das optische Erscheinungsbild Ihrer Sauna noch weiter verbessern. Der Einbaurahmen ist aus Edelstahl. Weitere Informationen über Einbaurahmen für spezielle Saunaöfen finden Sie unter www.harvia.fi.



Saunalautsprecher

Mit den Harvia Saunalautsprechern bekommen Sie mehr Stimmung in ihre Sauna. Durch den Anschluss der Lautsprecher an Ihre Musikanlage können Sie die von Ihnen gewünschte Musik in der Sauna genießen. Die Harvia Saunalautsprecher sind vollständig wasserdicht und eignen sich gut für Feuchträume, denn Ihre IP-Schutzklasse ist IP65. Als Farben sind weiß oder stahl erhältlich. Denken Sie an die Verkabelung, bevor Sie mit der Montage der Paneele beginnen. Hinweis! Wenn Sie die Lautsprecher auch im Wasch- und Umkleidebereich installieren, haben Sie Musik in allen Räumen.



Steinwand

Mit der dekorativen Harvia-Steinwand können Sie ganz einfach Ihre Sauna in ein modisches Ganzes verwandeln. Sie lässt sich direkt auf der Wandverkleidung befestigen. Die dekorative Steinwand besteht aus einer qualitativ hochwertigen Keramik-Steinimitation. Die Größe des Wandelements, das für Harvia-Fertigsaunen entworfen wurde, beträgt 534 x 1870 mm. Der untere Teil der Steinwand besteht aus gebürstetem Stahl, was Ihnen die stilvolle Anbringung eines Ofens mit Wandbefestigung ermöglicht. Wir bieten auch für höhere Saunen eine dekorative Steinwand. Die Größe dieses Modells beträgt 534 x 2040 mm.

Beleuchteter Glas-Schutzmantel für an der Wand montierte Saunaöfen

Der Glas-Schutzmantel (HSW5L/HSW5) von Harvia wird empfohlen, um die Saunabenutzer in der Nähe eines an der Wand montierten Saunaofens zu schützen. Ihre Sauna-Inneneinrichtung wird durch diesen schönen und graziösen Schutzmantel aus Optiwhite-Glas vervollständigt. Das Glas des Schutzmantels ist äußerst stabil, da es gehärtet ist. Der Schutzmantel reflektiert sanftes LED-Licht und trägt somit zu einem ästhetisch ansprechenden Aussehen Ihrer Sauna-Inneneinrichtung bei. Das Schutzglas ist auch ohne Beleuchtung erhältlich.



Autodose-Aufgussautomat

Vergessen Sie Aufgusskübel und Schöpfkelle, hier kommt der Aufgussautomat. Sitzen oder liegen Sie in aller Ruhe auf der Saunabank, das Wasser zischt auf Knopfdruck auf den Ofen – mit oder ohne Duft. Bädersaunen profitieren von gleichmäßiger Luftfeuchte und vereinfachter Aufgusspraxis.

Die Anlage besteht aus Haupteinheit und Tastatur. Zum Lieferumfang gehören 1 Taste für Wasser und 1 Taste für das Wasser-Duft-Gemisch. Die Anlage funktioniert entweder automatisch in bestimmten Zeitintervallen oder dann, wenn die Tasten gedrückt werden. Wenn sich die Anlage im Automatik-Modus befindet und Wasser auf Knopfdruck zugeführt wird, beginnt die Berechnung des Zeitintervalls von vorn.



Design-Rohrsystem für Autodose-Aufgussautomat

Das elegante und moderne Autodose design- Aufgussrohrsystem wird oberhalb des Saunaofens montiert. Die unauffällige Spezialdüse lenkt das Aufgusswasser auf eine breite Fläche und bietet herrlichen Aufgussgenuss.

Das vereinfachte Äußere des Design-Rohrsystems eignet sich für verschiedene Inneneinrichtungen von Saunen. Das Rohrsystem kann auch integriert durch die Wandverkleidung der Sauna geführt werden, so dass das Rohrsystem verschwindet und das äußerliche Erscheinungsbild der Sauna ordentlich bleibt.

Das Design-Rohrsystem ist für unterschiedlich große Saunaöfen geeignet, sein Abstand ist je nach Größe des Saunaofens einstellbar. Das Design-Rohrsystem passt mit dem Autodose-Aufgussautomat zusammen, ist aber auch ohne ihn einsetzbar (erfordert eine separate Wassersteuerung).



Saunazubehör

Die reichhaltige Produktauswahl von Harvia umfasst alles, von den reinen Qualitäts-Saunasteinen bis zum Aufgusskübel und vom Feuchtigkeitsmesser bis zu den Saunadüften. Sie können Ihren Saunagenuss mit einem Saunazubehörpaket perfektionieren.



HARVIA

TECHNISCHE INFO



Cilindro Plus, Cilindro Plus Spot

TECHNISCHE INFO





Saunaofen- modell	Leistung kW	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Stein- kammer max. Kg	Empfohlene Saunagröße min. - max. m ³	Höhe der Sauna min. mm
PP70 / PP70E / PP70SP	6,8	310 x 310 x 1020	11,5 / 11	90	6-10	1900
PP90 / PP90E / PP90SP	9,0	310 x 310 x 1020	12,2 / 11,7	90	8-14	1900

ELEKTROANSCHLÜSSE

Saunaofen- modell	400 V 3N~		230 V 3~		230 V 1N~	
	Sicherung A	Anschlußkabel mm ²	Sicherung A	Anschlußkabel mm ²	Sicherung A	Anschlußkabel mm ²
PP70 / PP70E / PP70SP	3 x 10	5 x 1,5	3 x 16	4 x 1,5	35	3 x 6
PP90 / PP90E / PP90SP	3 x 16	5 x 2,5	3 x 25	4 x 2,5	50	3 x 10

SICHERHEITSABSTÄNDE


Saunaofenmodell	A	B	C	D	E	F
PP70 / PP70E / PP70SP	100	100	880	20	510	510
PP90 / PP90E / PP90SP	100	100	880	20	510	510
HPP11 (option)	30	100	880	20	440	440

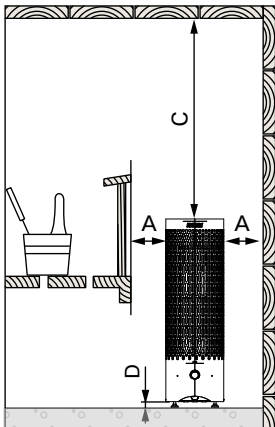

Cilindro



TECHNISCHE INFO						
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N-	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A
PC 66/E	6,6	5-9	1900	75	5 x 1,5	3 x 10
PC70/F	6,8	6-10	1900	80	5 x 1,5	3 x 10
PC70E/HE	6,8	6-10	1900	90	5 x 1,5	3 x 10
PC90/H/F	9,0	8-14	1900, F:2100	80	5 x 2,5	3 x 16
PC90E/HE	9,0	8-14	1900	90	5 x 2,5	3 x 16
PC1100EE/HE	10,8	9-18	1900	120	5 x 2,5	3 x 16
PC110HEE/HE	10,8	9-18	1900	120	5 x 2,5	3 x 16

SICHERHEITSABSTÄNDE						
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm	E min. mm	F min. mm
PC70E/EE	100	100	950	30	520	520
PC70H/HE/HEE	30	100	950	30	420	470
PC70F	30	30	950	30	420	420
PC90E/EE	100	100	950	30	520	520
PC90H/HE/HEE	30	100	950	30	420	470
PC90F	30	30	1150	30	420	420
PC1100EE/E	100	100	830	30	565	565
PC110HEE/HE	30	100	830	30	455	510

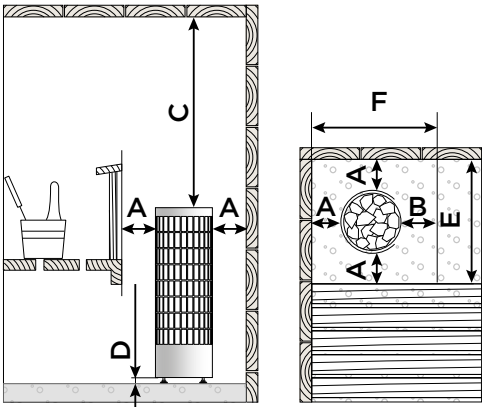

SICHERHEITSABSTÄNDE PC 66/66E								
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm	E 3N-min. mm	E 1N-min. mm	F min. mm	G min. mm
PC66	100	-	-	540	30	50	455	455
PC66E	100	30	60	540	30	50	405	405


Abmessungen des Saunaofens:
Cilindro/E/EE: Breite 320 mm, Tiefe 320 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 10 kg
Cilindro 66/66E: Breite 255 mm, Tiefe 255 mm, Höhe 1340 mm, Gewicht 11 kg
Cilindro H/HE/HEE: Breite 360 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 17 kg
Cilindro F: Breite 360 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 17 kg
Cilindro 110EE: Breite 365 mm, Tiefe 365 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 13 kg
Cilindro 110HEE/VHEE: Breite 395 mm, Tiefe 380 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 17 kg

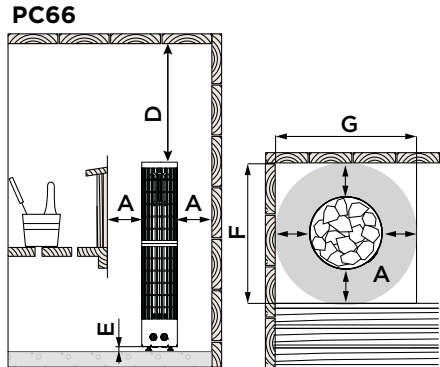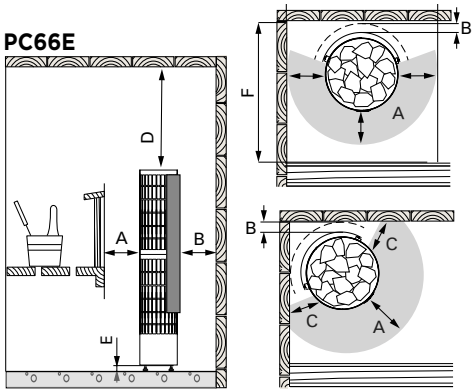

Kivi

TECHNISCHE INFO						
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm ²	Sicherung A
PI70 / PI70E	6,9	6-10	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
PI90 / PI90E	9,0	8-14	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 370 mm, Tiefe 370 mm, Höhe 1200 mm, Gewicht 15 Kg

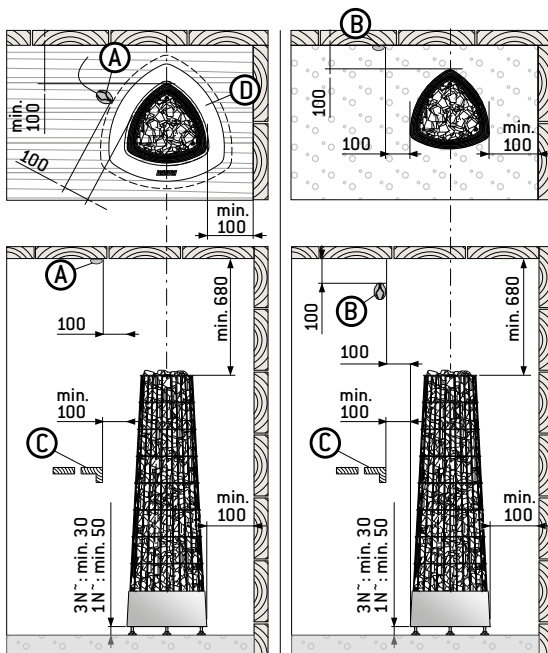


- A. Fühler (Deckenmontage)
- B. Fühler (Wandmontage)
- C. Kante der Liege oder Schutzgeländer
- D. Einbaurahmen HPI1 (Zubehör). Bitte lesen Sie die Installationsanweisungen des Einbaurahmens, bevor Sie anfangen, das Loch zu schneiden.

ZUBEHÖR

Einbaurahmen HPI1

Saunaofenschutz SASPI231

Saunaofenschutz mit LED-Beleuchtung SASPI230

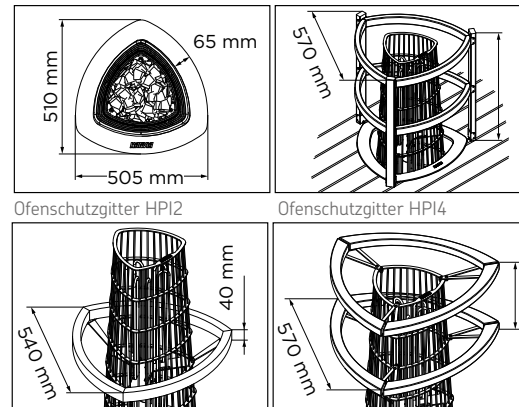


Glow

TECHNISCHE INFO								
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N~		230 V 1N~	
					Anschlußkabel mm ²	Sicherung A	Anschlußkabel mm ²	Sicherung A
TRT70 / TRT70E / TRT70EE	6,8	6-10	1900	80	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
TRT90 / TRT90E / TRT90EE	9,0	8-14	1900	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Abmessungen des Saunaofens:

Breite 364 mm, Tiefe 364 mm, Höhe 1076 mm, Gewicht 14 kg

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofenmodell	A	B	C		D
			3N~	1N~	
TRT70 / TRT70E / TRT70EE	100	850	30	50	570
TRT90 / TRT90E / TRT90EE	100	850	30	50	570

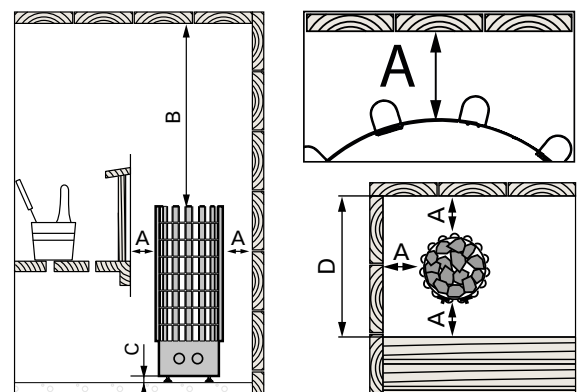


Glow corner

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen- modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m²	Höhe der Sauna min. mm	Stein- kammer max. Kg	400 V 3N~		230 V 1N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A
TRC70 / TRC70E / TRC70EE	6,8	6-10	1900	50	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
TRC90 / TRC90E / TRC90EE	9,0	8-14	1900	50	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Abmessungen des Saunaofens:
Breite 330 mm, Tiefe 330 mm, Höhe 1100 mm, Gewicht 16,5/19,7 kg


SICHERHEITSABSTÄNDE				
Saunaofen- modell	A	B	C	D
TRC70 / TRC70E / TRC70EE	100	800	20	430
TRC90 / TRC90E / TRC90EE	100	800	20	430

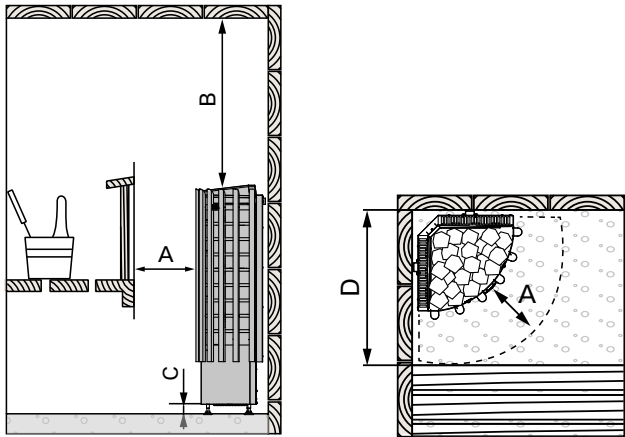

Globe

TECHNISCHE INFO							
Saunaofen- modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m²	Höhe der Sauna min. mm	Stein- kammer max. Kg	Durch- messer mm	400 V 3N~	
						Anschlußkabel min. mm	Siche- rung A
GL70 / GL70E	6,9	6-10	1900	50	430	5 x 1,5	3 x 10
GL110 / GL110E	10,5	9-15	1900	80	500	5 x 2,5	3 x 16


Abmessungen des Saunaofens:
GL70: Breite 430 mm, Tiefe 430 mm, Höhe 395 mm, Gewicht 10 Kg
GL110: Breite 500 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 475 mm, Gewicht 14 Kg

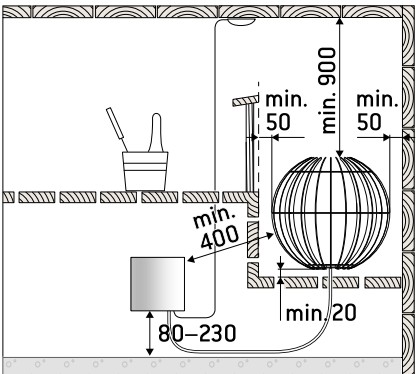

Forte

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A
AFB4	4,0	5-8	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AFB6	6,0	7-12	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AFB9	9,0	10-15	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 500 mm, Tiefe 535 mm, Höhe 830 mm, Gewicht 15 Kg

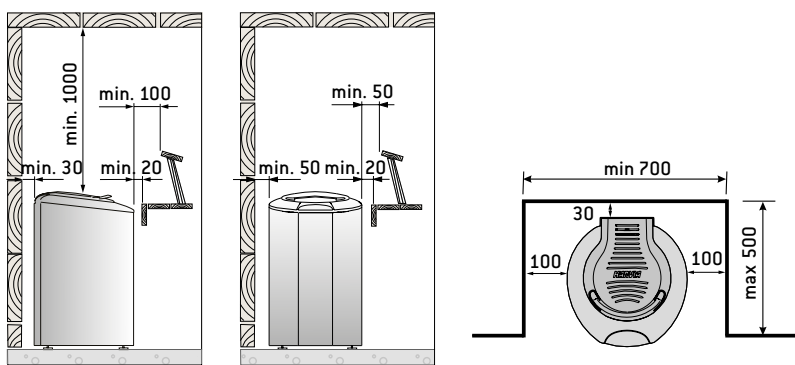


The Wall, The Wall E

TECHNISCHES INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. Kg	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm
SW45 / SW45E	4,5	430 x 260 x 610	11	20	3-6	1900
SW60 / SW60E	6,0	430 x 260 x 610	12	20	5-8	1900
SW80	8,0	430 x 260 x 700	14	20	7-12	1900
SW90/SW90E	9,0	430 x 260 x 700	15/11	20	8-14	1900

ELEKTROANSCHLÜSSE						
Saunaofen-modell	400 V 3N~		230 V 3N~		230V 1N~	
	Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A
SW45 / SW45E	5 x 1,5	3 x 10	4 x 1,5	16	2,5	25
SW60 / SW60E	5 x 1,5	3 x 10	4 x 1,5	16	6	35
SW80	5 x 2,5	3 x 16	4 x 2,5	25	6	35
SW90/SW90E	5 x 2,5	3 x 16	4 x 2,5	25	10	50

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofen-modell	A	B	C	D	E
SW45/SW45E	20	35	35	80	1200
SW60	30	40	40	80	1200
SW60E	30	40	50	80	1200
SW80	30	70	70	80	1200
SW90	30	70	80	80	1200
SW90E	30	80	80	80	1200

MIN. PLATZBEDARF			
Saunaofen-modell	C + X + C	Y + A	Höhe min.
SW45	500	280	1900
SW60	510	290	1900
SW80	570	290	1900
SW90	590	290	1900
SW45E	450	280	1900
SW60E	480	290	1900
SW90E	540	290	1900

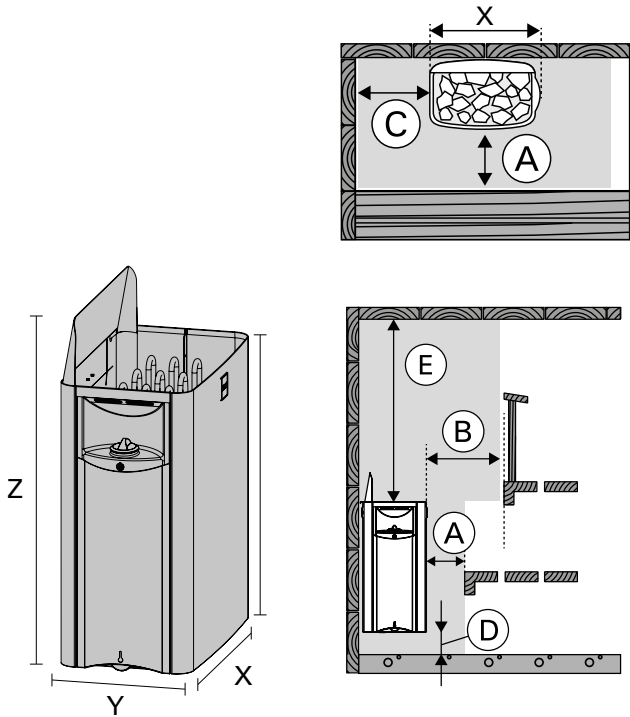


The Wall Combi

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen-modell	Leistung kW	Verdampfer		Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Stein-kammer max. Kg	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm
		Leistung kW	Max. Verdampfungs-leistung					
SW45S / SW45SA	4,5	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,0	20	5-10	1900
SW70S / SW70SA	7,0	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,8	20	8-14	1900
SW90S / SW90SA	9,0	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,8	20	9-18	1900

ELEKTROANSCHLÜSSE							
Saunaofen-modell	Leistung kW	Saunaofen	Verdampfer kW	Sicherung A	Anschlußkabel mm²		
					A	B	A + B
SW45S / SW45SA	4,5	2 x 2260 W	2,0	3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
SW70S / SW70SA	7,0	3 x 2260 W	2,0	3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
SW90S / SW90SA	9,0	3 x 3000 W	2,0	3 x 16	5 x 2,5	2 x 2,5	7 x 2,5

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofen-modell	A	B	C	D	E
SW45S / SW45SA	20	20	35	80	1200
SW70S / SW70SA	20	20	70	80	1200
SW90S / SW90SA	20	20	80	80	1200

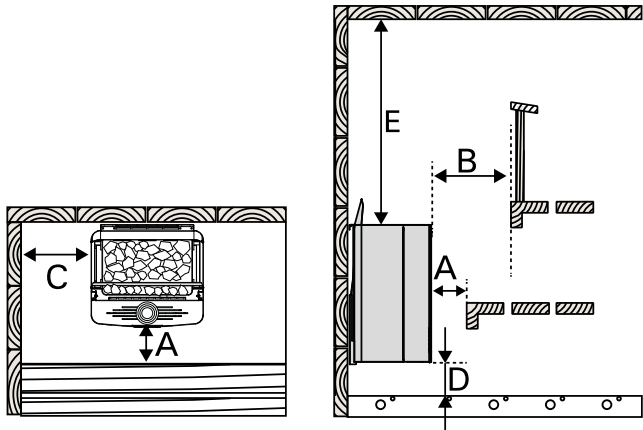


Moderna

TECHNISCHE INFO						
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm ²	Sicherung A
KV60SE / KV60SEA	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 x 10
KV80SE / KV80SEA	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
KV90SE / KV90SEA	9,0	8-14	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 410 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 580 mm, Gewicht 15 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
KV50SE / KV50SEA	35	10	20
KV60SE / KV60SEA	50	10	60
KV80SE / KV80SEA	100	10	90
KV90SE / KV90SEA	120	10	100

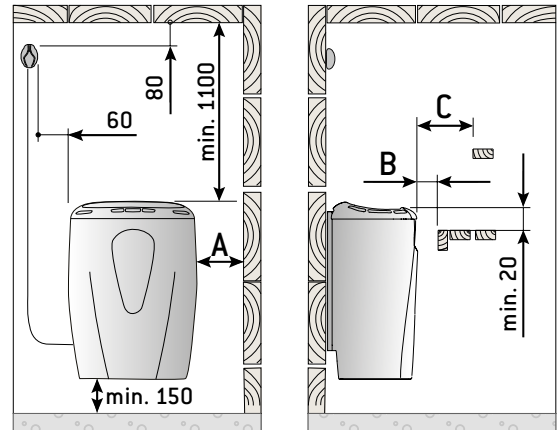


Vega

TECHNISCHE INFO						
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm ²	Sicherung A
BC45	4,5	3-6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
BC60	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
BC80	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16


Abmessungen des Saunaofens: Breite 480 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 540 mm, Gewicht 11 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
BC45	35	20	35
BC60	50	30	50
BC80	100	30	80

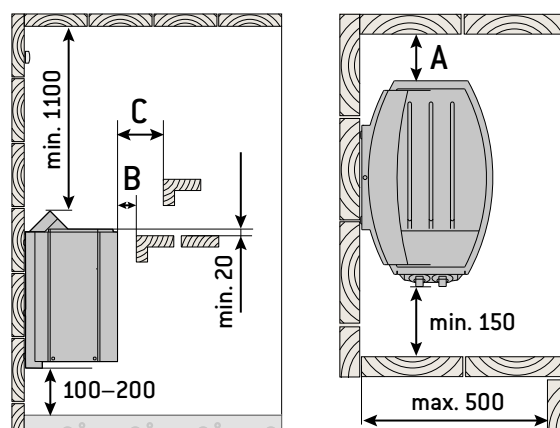



Top steel

TECHNISCHE INFO						
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N-	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A
M45 / M45E	4,5	3-6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
M60 / M60E	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
M80 / 80E	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16
M90E	9,0	8-14	1900	20	5 x 2,5	3 x 16

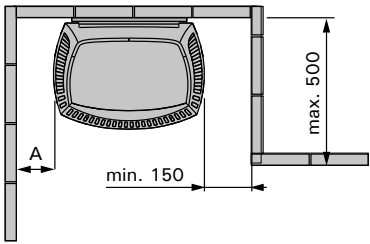


Abmessungen des Saunaofens: Breite 410 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 650 mm, Gewicht 16 kg

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
M45 / M45E	35	20	35
M60 / M60E	50	30	50
M80 / 80E	100	30	80
M90E	120	40	100

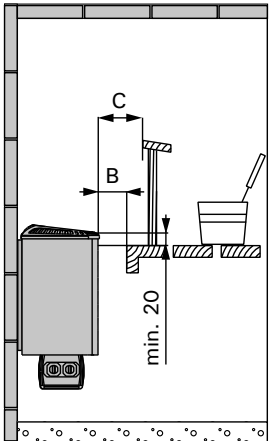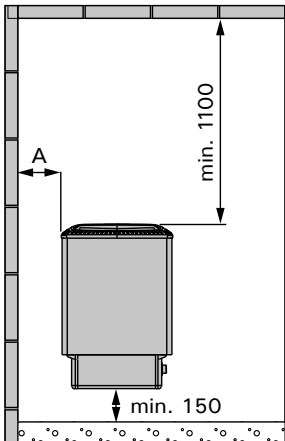



KIP

TECHNISCHE INFO						
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N-Anschlußkabel mm²	Sicherung A
KIP45	4,5	3-6	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
KIP60	6,0	5-8	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
KIP80	8,0	7-12	1900	25	5 x 2,5	3 x 16

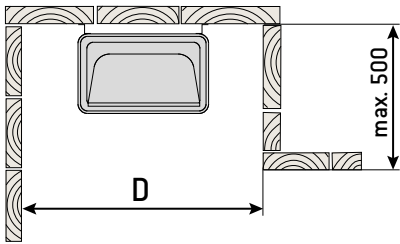

Abmessungen des Saunaofens: Breite 410 mm, Tiefe 280 mm, Höhe 600 mm, Gewicht 16 kg

SICHERHEITSABSTÄNDE				
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
KIP45	35	20	35	480
KIP60	50	30	50	510
KIP80	100	30	80	610

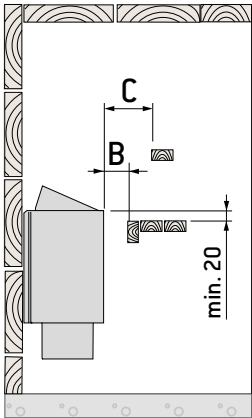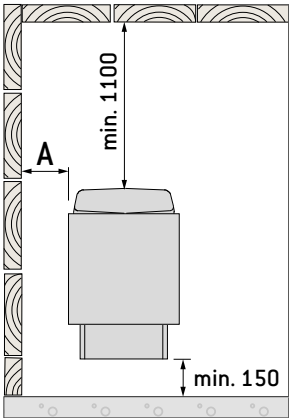


Topclass Combi

TECHNISCHE INFO						
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm ²	Sicherung A
KV60SE / KV60SEA	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 x 10
KV80SE / KV80SEA	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
KV90SE / KV90SEA	9,0	8-14	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 400 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 640 mm, Gewicht 16 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
KV50SE / KV50SEA	35	10	20
KV60SE / KV60SEA	50	10	60
KV80SE / KV80SEA	100	10	90
KV90SE / KV90SEA	120	10	100

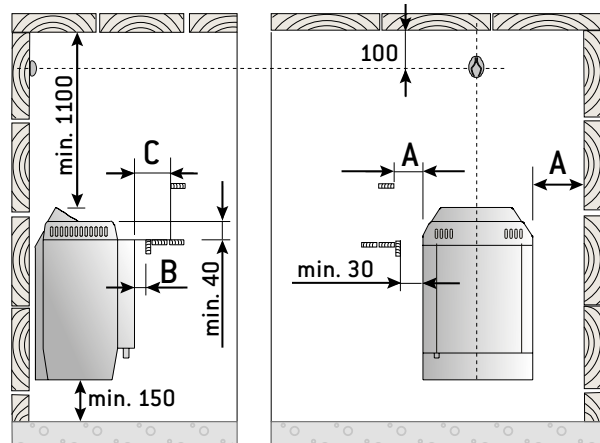


Combinator

TECHNISCHE INFO								
Saunaofenmodell	Leistung kW	Verdampfer		Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. Kg	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm
		Leistung kW	Max. Verdampfungsleistung kg/h					
KM60SE	6,0	2,0	2,5	400 x 330 x 645	16	25	5-8	1900
KM80SE	8,0	2,0	2,5	400 x 330 x 645	16	25	7-12	1900


ELEKTROANSCHLÜSSE							
Saunaofenmodell	Leistung kW	Saunaofen	Vaporizer kW	Sicherung A	Anschlußkabel mm ²		
					A	B	A + B
KM60SE	6,0			3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
KM80SE	8,0			3 x 16	5 x 1,5	2 x 2,5	7 x 1,5

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofenmodell	A	B	C	D	E
KM60SE	50	60	10	1100	150
KM80SE	100	90	10	1100	150

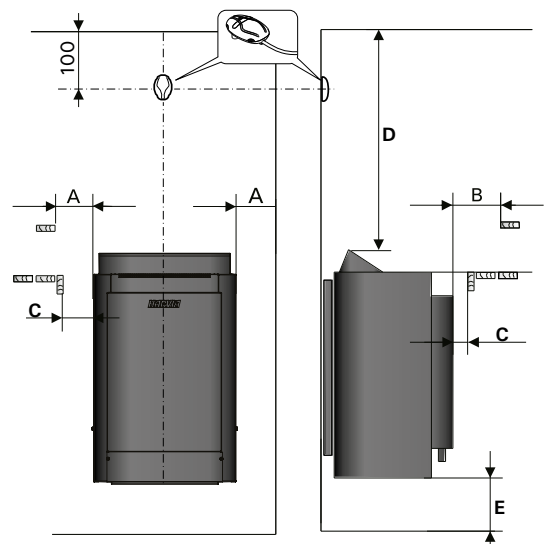

Sauna Steamer

TECHNISCHE INFO					
Modell	Leistung kW	Wassertank	Verdampfungsleistung l/h	230 V 1N~	
				Anschlußkabel mm ²	Sicherung A
SS20	2,0	5,5	ca. 2,5	3 x 1,5	1 x 10
SS20A	2,0	5,5	ca. 2,5	3 x 1,5	1 x 10




Abmessungen des Saunaofens: Breite 340 mm, Tiefe 95 mm, Höhe 680 mm, Gewicht 6 Kg

Hidden heater

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	Anschlußkabel mm ² 400 V 3N~		
					Zum Steuergerät	Zur Klemmdose	Kabel zum Fühler
HH6	6,0	6-10	2100	15	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 0,25
HH9	9,0	10-14	2100	15	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25
HH12	12,0	12-17	2100	15	5 x 4,0	5 x 2,5	4 x 0,25

Abmessungen des Saunaofens: Breite 410 mm, Tiefe 270 mm, Höhe 600 mm, Gewicht 16 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE		
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm
HH6	75	75
HH9	75	90
HH12	75	120

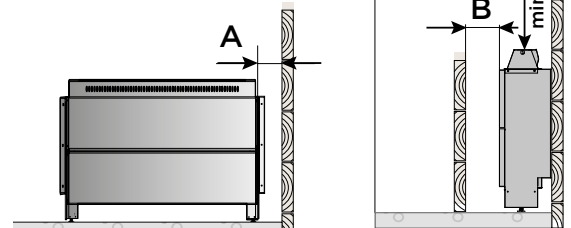


Vega Compact

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min. - max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 2N~		230 V 1 N~	
					Anschlußkabel mm ²	Sicherung A	Anschlußkabel mm ²	Sicherung A
BC23	2,3	1,3-2,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
BC35	3,5	2-4,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16

Abmessungen des Saunaofens:
Breite 280 mm, Tiefe 295 mm, Höhe 505 mm, Gewicht 7 Kg


SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
BC23	10	20	900
BC35	20	30	900

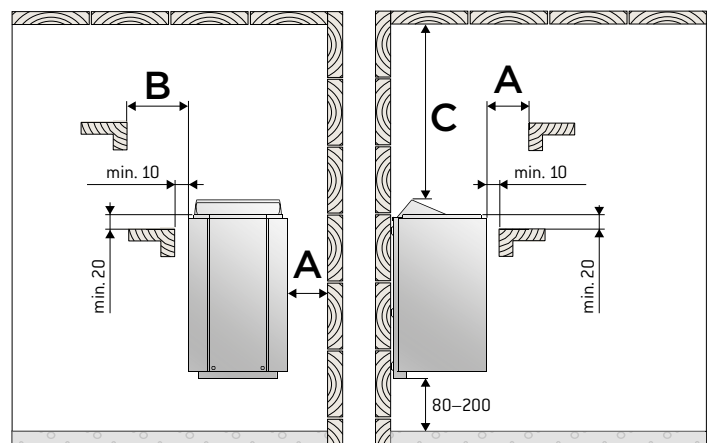

Delta, Delta EE, Delta Combi

TECHNISCHE INFO								
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 2N~		230 V 1N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A
D23	2,3	1,3-2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D36	3,6	2-4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16
D23EE	2,3	1,3-2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D29EE	2,9	2-4	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 13
D36EE	3,6	2-4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 16
D29SE	2,9	1,5-4	1700	11	-	-	3 x 2,5	1 x 13 (1x16)

Abmessungen des Saunaofens: Breite 300/245 mm (E), Tiefe 220 mm, Höhe 540 mm, Gewicht 9 Kg

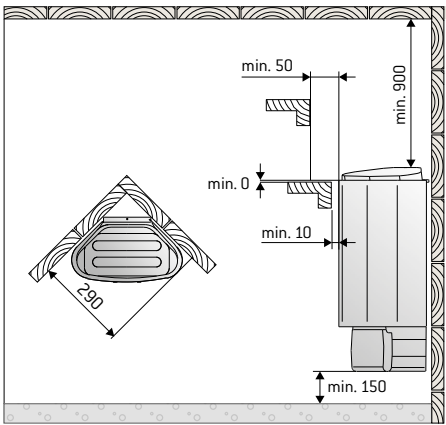


Unio

TECHNISCHE INFO				
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg
NK3601E/NK3601EE	3,6	1,5-5,5	1900	36

Abmessungen des Saunaofens: Breite 365 mm, Tiefe 227 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 14 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE

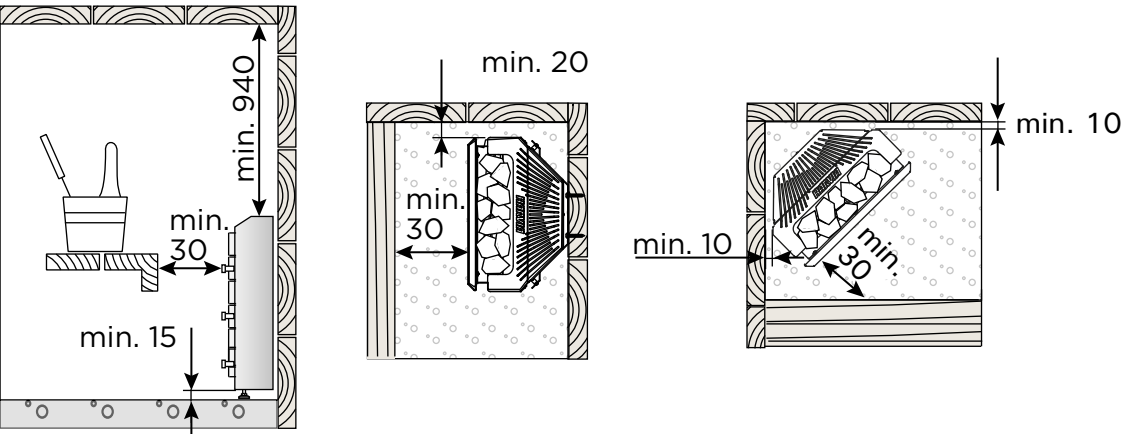


Modulo

TECHNISCHE INFO								
Saunaofenmodell	Leistung kW	Verdampfer		Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	Steingröße	
		Leistung kW	Max. Verdampfungsleistung kg/h				AC3020 ø 10-15 cm Kg	AC3000 ø weniger als 5-10 cm Kg
MD135G / MDS135G	13,6	—	—	11-20	2100	160	140	20
MD160G / MDS160G	15,8	—	—	15-25	2100	160	140	20
MD180G / MDS180G	18	—	—	20-28	2100	160	140	20

Abmessungen des Saunaofens: Breite 550 mm, Tiefe 550 mm, Höhe 805 mm, Gewicht 47 kg

SICHERHEITSABSTÄNDE

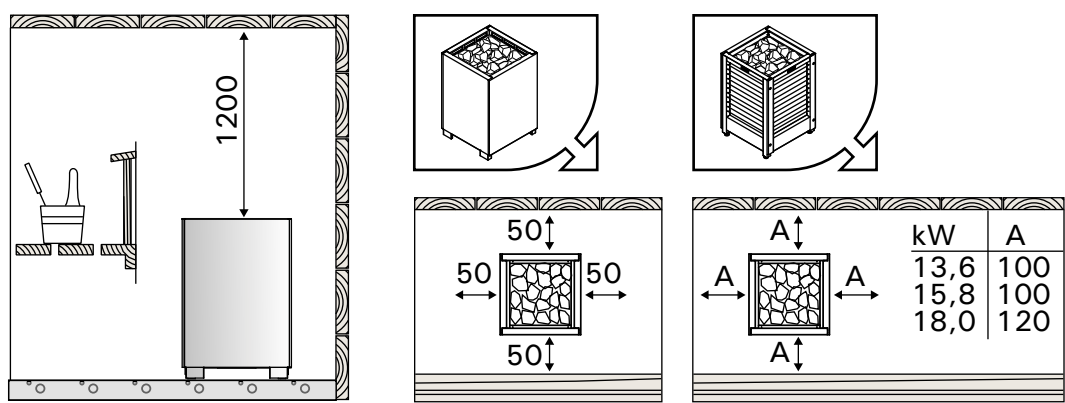

ELEKTROANSCHLÜSSE						
Modell	Leistung kW	Gruppen St.	Leistung/ Gruppe	Sicherung 1 A	Anschlußkabel HO7RN-F min. mm²	Anschlußkabel HO7RN-F min. mm²
MD135	13,6	2	6,8	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
MD160	15,8	2	7,9	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
MD180	18	2	9	3 x 35	5 x 2,5	5 x 2,5

ELEKTROANSCHLÜSSE							
Modell	Gruppe		Leistung kW	Gruppen St.	Sicherung 1 A	Anschlußkabel HO7RN-F min. mm²	Anschlußkabel HO7RN-F min. mm²
	A	B					
MDA 165/200	Y	–	16,6	1	3 x 25	5 x 6	–
	Δ	Y	16,6	2	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
	Y	Y	19,8	2	3 x 30	5 x 6	5 x 6


AUSFÜHRLICHERE MONTAGEANWEISUNGEN FINDEN SIE IM BENUTZERHANDBUCH.

TECHNISCHE INFO							
Saunaofenmodell	Leistung kW	Verdampfer		Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	Steingröße (AC3020) cm
		Leistung kW	Max. Verdampfungsleistung kg/h				
HL70/HLS70	6,8	-	-	5-10	1900	50	Ø 10-15
HL90/HLS90	9,0	-	-	8-14	1900	50	Ø 10-15
HL110/HLS110	10,8	-	-	9-18	1900	70	Ø 10-15
HL70S/HLS70S/ HL70SA/HLS70SA	6,8	2,0	2,5	5-10	1900	50	Ø 10-15
HL90S/HLS90S/ HL90SA/HLS90SA	9,0	2,0	2,5	8-14	1900	50	Ø 10-15
HL110S/HLS110S/ HL110SA/HLS110SA	10,8	2,0	2,5	9-18	1900	70	Ø 10-15
HL135/HLS135	13,5	-	-	11-20	2100	100	Ø 10-15
HL160/HLS160	15,8	-	-	16-25	2100	100	Ø 10-15
HL220/HLS220	21,6	-	-	22-32	2100	140	Ø 10-15
HL135SA/HLS135SA	13,5	4,0	5,0	11-20	2100	100	Ø 10-15
HL160SA/HLS160SA	15,8	4,0	5,0	16-25	2100	100	Ø 10-15
HL220SA/HLS220SA	21,6	4,0	5,0	22-32	2100	140	Ø 10-15


SICHERHEITSABSTÄNDE		
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm
6,8-10,8 kW	30	1100
13,5 kW	50	1290
15,8-21,6 kW	80	1290

Abmessungen des Saunaofens:

HL/HLS70-90: Breite 415 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 810, Gewicht 21 kg
HL/HLS110: Breite 415 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 24 kg
HL/HLS135-160: Breite 780 mm, Tiefe 340, Höhe 810 mm, Gewicht 41 kg
HL/HLS220: Breite 780 mm, Tiefe 410, Höhe 810 mm, Gewicht 47 kg
HL/HLS70-90S/SA: Breite 415 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 27 kg
HL/HLS110S/SA: Breite 415 mm, Tiefe 485 mm, Höhe 810, Gewicht 29 kg
HL/HLS135-160S/SA: Breite 780 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 53 kg
HL/HLS220S/SA: Breite 780 mm, Tiefe 485 mm, Höhe 810, Gewicht 57 kg

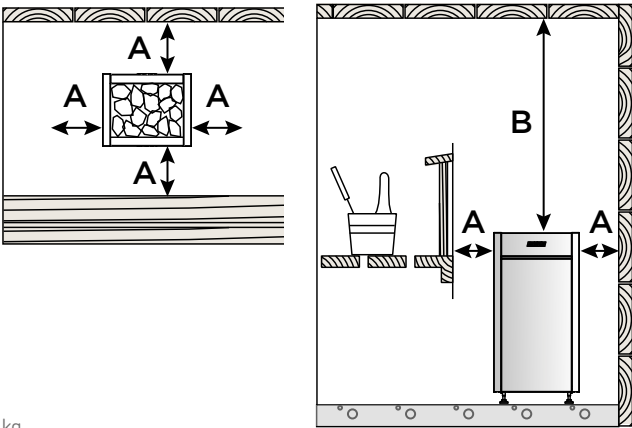

OFENSCHUTZGELÄNDER						
1 St./Pack		HL1 410 mm	HL2 340 mm	HL3 410 mm	HL4 485 mm	HL5 780 mm
Virta	HL70/HLS70/HL90/HLS90	2	2			
	HL110/HLS110/HL70S/HLS70S/HL70SA/HLS70SA/ HL90S/HLS90S/HL90SA/HLS90SA	2		2		
	HL110S/HL110SA/HLS110S/HLS110SA	2			2	
Virta Pro	HL135/HL160/HLS135/HLS160		2			2
	HL220/HL135SA/HL160SA/HLS220/HLS135SA/ HLS160SA			2		2
	HL220SA/HLS220SA				2	2

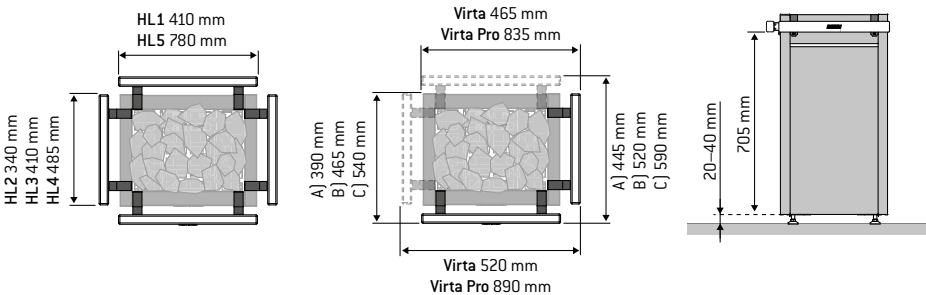

ELEKTROANSCHLÜSSE		
Leistung kW	Sicherung A	Anschlußkabel H07RN-F, min. mm²
0-6,9	3 x 10	5 x 1,5
< 7-11	3 x 16	5 x 1,5
< 11-17	3 x 25	5 x 2,5

ELEKTROANSCHLÜSSE						
Modell	Leistung kW	Leistung kW Gruppe I	Leistung kW Gruppe II	Sicherung Gruppe I (A)	Sicherung Gruppe II (A)	Anschlußkabel H07RN-F min. mm²
HL135	13,5	13,5	-	20	-	5 x 6
HL135	13,5	6,75	6,75	10	10	5 x 1,5
HL160	15,8	15,8	-	25	-	5 x 6
HL160	15,8	6,75	9,0	10	16	5 x 2,5
HL220	21,6	10,8	10,8	16	16	5 x 2,5



AUSFÜHRLICHERE MONTAGEANWEISUNGEN FINDEN SIE IM BENUTZERHANDBUCH.

Cilindro Pro

TECHNISCHE INFO											
Saunaofenmodell	Leistung kW	Gruppe		Gruppen	Sicherung		Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	Anschlußkabel min. mm	
		1	2		1 (A)	2 (A)				Gruppe 1	Gruppe 2
PC100E / PC135E	10	Δ	-	1	3 x 16	-	9-16	1900	140	5 x 2,5	-
	13,2	Y	-	1	3 x 20	-	11-20	1900	140	5 x 6	-
PC165E / PC200E	16,6	Y	-	1	3 x 25	-	15-25	2100	220	5 x 6	-
	16,6	Δ	Y	2	3 x 16	3 x 10	20-30	2100	220	5 x 2,5	5 x 2,5
	19,8	Y	Y	2	3 x 20	3 x 10	20-30	2100	220	5 x 6	5 x 2,5

Abmessungen des Saunaofens:
PC100/135E Breite 355 mm, Tiefe 355 mm, Höhe 1300 mm, Gewicht 18 Kg
PC165E/PC200E Breite 450 mm, Tiefe 450 mm, Höhe 1300 mm, Gewicht 28 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE		
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm
PC100E / PC135E	550	1900
PC165E / PC200E	750	2100

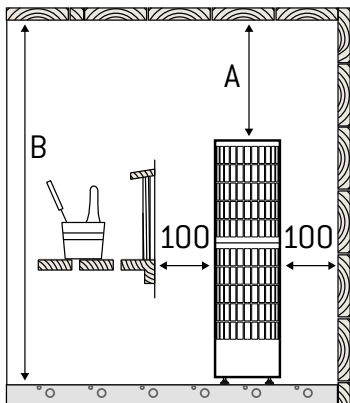


Legend

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen- modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein- kammer max. Kg	400 V 3N- Anschlußkabel mm²			Sicherung A
					Zum Steuergerät	Zur Klemmdose	Zum Saunaofen	
PO11	11,0	9-20	1900	120	5 x 2,5	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 16
PO165	16,5	16-35	2100	220	5 x 6,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 25

Heater dimensions:
PO11 Breite 530 mm, Tiefe 530 mm, Höhe 740 mm, Gewicht 30 kg
PO165 Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 830 mm, Gewicht 33 kg

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofen- modell	A min. mm	A max. mm	B min. mm	B max. mm	C min. mm
PO11	100	150	100	200	1100
PO165	200	300	150	300	1250

Installationsoptionen für den Fühler (C, D)

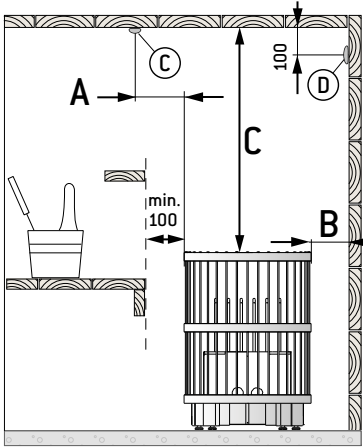


Senator

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N-Anschlußkabel mm²	Sicherung A
T9	9,0	8-14	1900	40	5 x 2,5	3 x 16
T10,5	10,5	9-15	1900	40	5 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 465 mm, Tiefe 345 mm, Höhe 660 mm, Gewicht 19 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE				
Saunaofen-modell	A min. mm	A max mm	B min. mm	C min. mm
T9	120	150	50	80
T10,5	150	180	50	100

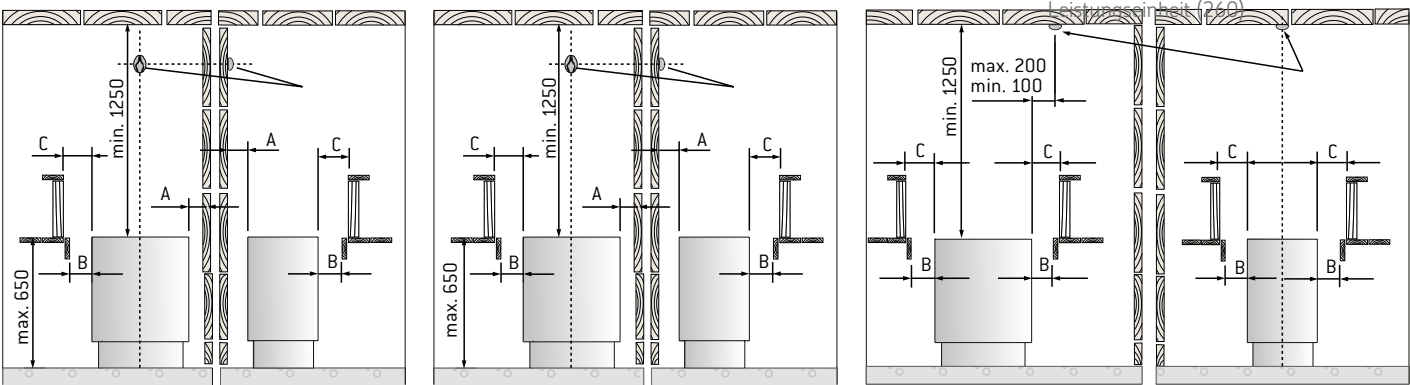

Senator Combi

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N-Anschlußkabel mm²	Sicherung A
T7C / T7CA	7,0	6-9	1900	35	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
T9C / T9CA	9,0	8-14	1900	35	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 345 mm, Tiefe 465 mm, Höhe 660 mm, Gewicht 20 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE				
Saunaofen-modell	A min. mm	A max mm	B min. mm	C min. mm
T7C / T7CA	80	120	35	60
T9C / T9CA	120	150	50	80




TECHNISCHE INFO

Saunaofen- modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Stein- kammer max. Kg	400 V 3N- Anschlußkabel mm ²			Sicherung A
					Zum Steuergerät	Kabel zum Fühler	Zum Saunaofen	
K11G	11,0	9-16	1900	60	5 x 2,5	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 16
K13,5G	13,5	11-20	2100	60	5 x 4,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 20
K15	15,0	14-24	2100	60	5 x 6,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 25

Abmessungen des Saunaofens: Breite 505 mm, Tiefe 430 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 25 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE

Saunaofen- modell	A min. mm	A max. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
K11G	70	170	50	70	1200
K13,5G	100	200	50	100	1400
K15	100	200	50	100	1400

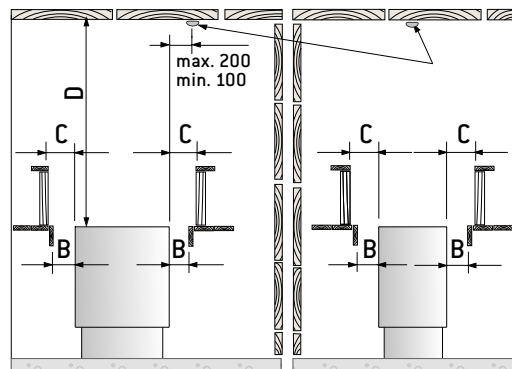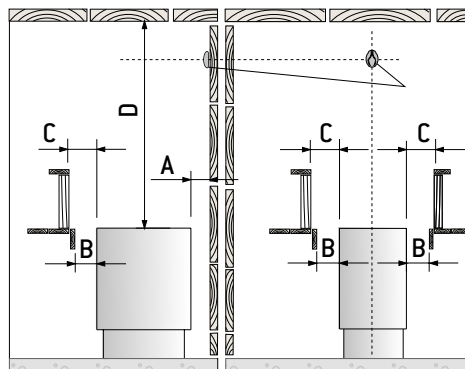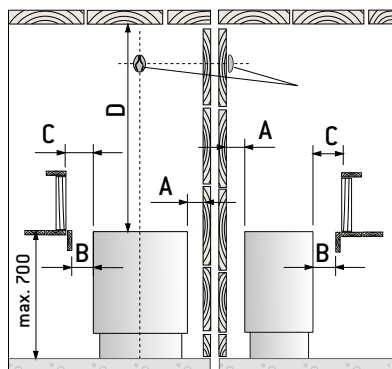**Club Combi****TECHNISCHE INFO**

Saunaofen- modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Stein- kammer max. Kg	400 V 3N- Anschlußkabel mm ²	Sicherung A
K11GS	11,0	9-16	1900	60	5 x 1,5 + 4 x 1,5	3 x 16*
K13,5GS	13,5	11-20	2100	60	5 x 2,5 + 4 x 1,5	3 x 20*
K15GS	15,0	14-24	2100	60	5 x 2,5 + 4 x 1,5	3 x 25*

*) Club Combi braucht eine separate Netzspannung für den Ofen (3-Phase 16/25 A) und für das Steuergerät (1-Phase 10 A).

SICHERHEITSABSTÄNDE






Saunaofen- modell	A min. mm	A max. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
K11GS	70	170	50	70	1200
K13,5GS	100	200	50	100	1400
K15GS	100	200	50	100	1400

Profi

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen- modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Stein- kammer max. Kg	400 V 3N-			Sicherung A
					Zum Steu- ergerät	Kabel zum Fühler	Zum Saunaofen Gruppe 1 und 2	
L20	20,0	18-30	2100	100	5 x 10	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 35
L26	26,0	30-46	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50
L30	30,0	40-56	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50
L33	33,0	46-66	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50


Abmessungen des Saunaofens: Breite 500 mm, Tiefe 900 mm, Höhe 730 mm, Gewicht 60 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofen- modell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
L20	160	100	200
L26	160	100	200
L30	200	100	200
L33	200	100	200

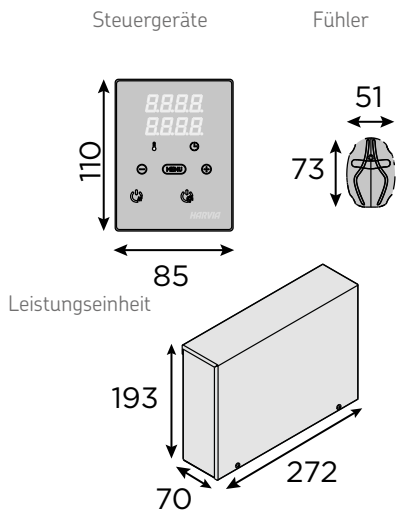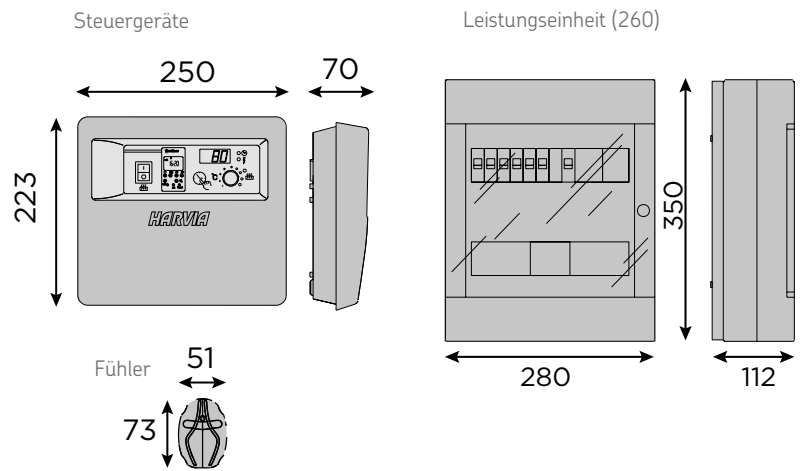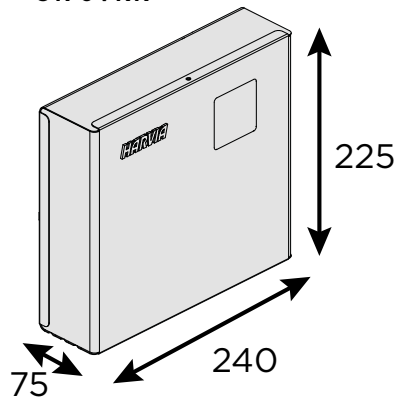
XENIO**C SERIE****C170VKK****SENLOG****LTY17 / LTY17C**

Mit dem Sicherheitsschalter kompatible Saunaöfen

Saunaofen- modell	Sicherheitsschalter modell						
	Leistung	SFE- 220400	SFE- 350400	SFE- 500400	SFE- D350	SFE- D450	SFE- D530
		220x400 mm	350x400 mm	500x500 mm	ø 350 mm	ø 450 mm	ø 530 mm
Sound	9 kW	X					
KIP	6-9 kW	X					
Vega	4,5-9 kW	X					
Topclass	4,5-8 kW	X					
Topclass Combi	5-8 kW		X				
Club, Club Combi	11-15 kW			X			
Senator, Senator Combi	9-10,5 kW			X			
Profi	20-33 kW			X (2 st.)			
Virta	7-9 kW		X				
Virta Combi	7-9 kW		X				
Virta	11 kW		X				
Virta Combi	11 kW			X			
Virta Pro	13,5-16 kW		X (2 st.)				
Virta Pro	22 kW			X			
Virta Pro Combi	13,5-16 kW			X			
Virta Pro Combi	22 kW			X			
Modulo	13,5-18 kW			X			
Modulo Combi	13,5-18 kW			X			
Modulo Alto	16,5-20 kW			X			
Cilindro	7-11 kW				X		
Cilindro Pro	10-13,5 kW				X		
Cilindro Pro	16,5-20 kW					X	
Legend	11-16,5 kW						X

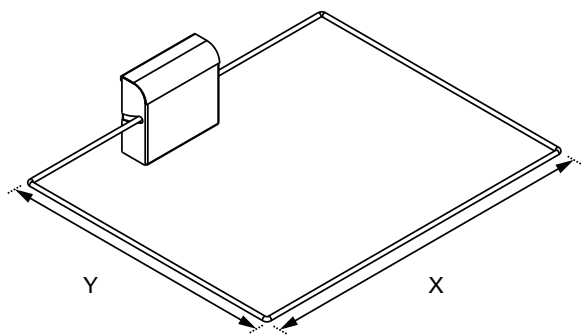

Model	X (mm)	Y (mm)
SFE-220400	400	200
SFE-350400	400	350
SFE-500500	500	500

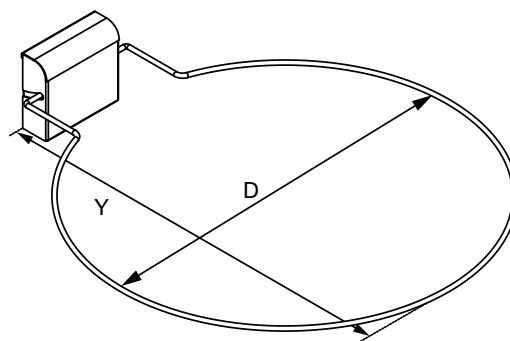

Model	X (mm)	Y (mm)
SFE-D350	350	440
SFE-D450	450	540
SFE-D530	530	620



*Beim weltweit größten Saunaofenhersteller
gibt es einen Ofen für jede Sauna.*

HARVIA

Sauna & Spa

P.O. Box 12
FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.com




@ harviaglobal

HolzLand[®] tomwood

Ihr Partner für Holz in Haus und Garten

Gartenstrasse 4 (Industrie) · 4537 Wiedlisbach
Telefon: 032 / 636 62 62 · Telefax: 032 / 636 62 60
www.tomwood.ch · E-mail: info@tomwood.ch

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 7.30 – 12 Uhr
13.30 – 18 Uhr
Sa: 8 – 15 Uhr

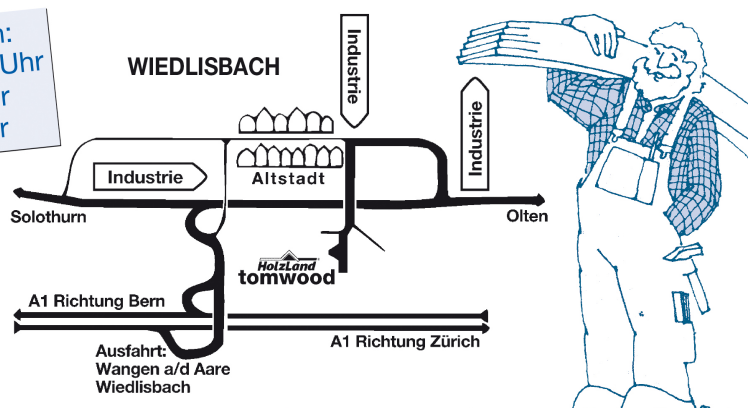

- | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| · Täfer / Paneele | · Haus- / Zimmertüren | · Terrassenböden | · Zäune / Sichtblenden | · Isolation / Gips | · Zuschneideservice |
| · Platten / Latten | · Carports | · Kinderspielgeräte | · Pergolen / Pflanzkästen | · Holzschutzlasuren | · Hauslieferdienst |
| · Parkett / Laminat / Vinyl | · Befestigungsmaterial | · Gartenhäuser | · Gartenmöbel | · Mietmaschinen | · Montageservice |

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellungen „Bauen + Wohnen mit Holz“ und „Holz im Garten“ (im Aussenbereich jederzeit zugänglich)