

# VeroBoard® Rapid

Die leichte Art zu bauen



## Die Leichtbauplatte für Ihr Zuhause

Produktinformation



**HolzLand**  
**tomwood**

# VeroBoard® *Rapid* – So leicht geht bauen heute!

**Überraschend leicht, einfach zu verarbeiten und flexibel in der Anwendung – das ist VeroBoard® *Rapid*, die Leichtbauplatte für Ihr Zuhause.**

VeroBoard® *Rapid* ist mit einem Flächengewicht von 5 kg/m<sup>2</sup> bis zu 30 % leichter als Gipsbauplatten und sogar bis zu 70 % leichter als zementgebundene Bauplatten. Das Arbeiten mit diesem Leichtgewicht macht deshalb besonders Spaß.

Mit Leichtigkeit überzeugt VeroBoard® *Rapid* auch bei der Verarbeitung: einfach mit Cuttermesser zuschneiden, Stoß-an-Stoß beplanken, Fugenband aufbringen, fertig zur Oberflächenbeschichtung.

Die hochwertige Platte sorgt für **angenehmes Wohlfühlklima** in Ihrem Zuhause. Dabei ist VeroBoard® *Rapid* **vielfältig einsetzbar**. Egal ob beim Innenausbau, bei Umbau oder Sanierung von Bädern und Feuchträumen oder beim Neubau eines Gartenhäuschens – die Leichtbauplatte passt einfach immer. Sie ist stabiler als gipsbasierte Trockenbauplatten und feuchteunempfindlich. Das macht sie **rundum sicher** – beim Verarbeiten und während der Nutzung.



Innen



Außen



Feuchträume




## Die Verarbeitung? Wirklich kinderleicht.

- Zuschnitt mit Cuttermesser und Lineal [1.]
- Stoß-an-Stoß-Montage auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall mit handelsüblichen Schnellbauschrauben [2.a]
- Oder: Verklebung direkt auf dem Mauerwerk [2.b]
- Stoßkanten mit Fugenklebeband sauber verschließen [3.]

# Die Einsatzmöglichkeiten? Nahezu unbegrenzt!

Innen, außen und in Feuchträumen – mit **VeroBoard® Rapid** können Sie Ihre Aus- und Umbauträume ganz leicht verwirklichen.

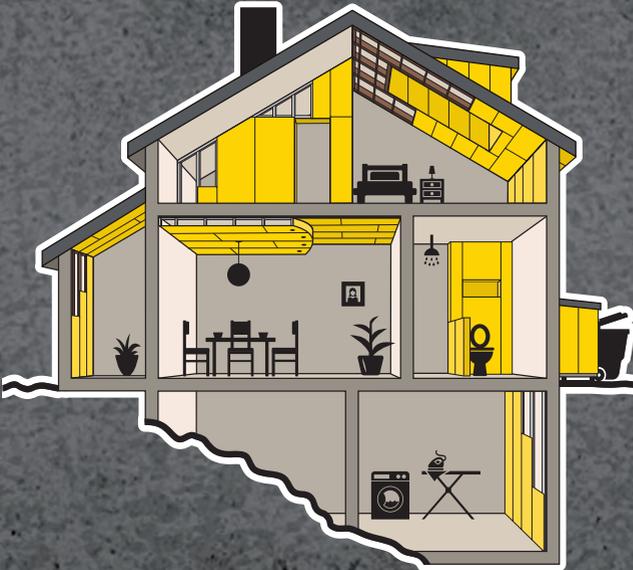

## Einsatzbeispiele im Überblick

Innenwände	✓
Trennwände, Raumteiler	✓
Wandaufbauten, Decken	✓
Dachschrägen	✓
Dachgauben/-verkleidungen	✓
Dachüberstände/Windbrett	✓
Fachwerk/Fachwerk- ausfachung	✓
Vorwandmontage an Kellerwänden, Keller	✓
Sanitäre Vorwandmontage	✓
Badewannenverkleidungen	✓
Duschbereiche	✓
Wand- und Deckenver- kleidung in Bädern, Küchen und anderen Feuchträumen	✓
Carportverkleidung	✓
Outdoor-Küche	✓
Gartenhäuser	✓
Pavillons	✓
... und vieles mehr!	✓



## Die Verarbeitung gelingt in wenigen Arbeitsschritten. 1-2-3, Fertig!

Übrigens: VeroBoard® Rapid ist dank seines beidseitigen Gewebes sehr stabil und bruchstark. Eine einlagige Beplankung ist ausreichend, egal ob für Zwischenwände, Gartenhausfassaden oder als Fliesenträgerplatte im Bad.

Die Verarbeitungsempfehlung bezieht sich auf die Innenanwendung.  
Für die Verarbeitung im Außenbereich lesen Sie bitte die Verarbeitungsrichtlinien.

# Sie möchten es genauer wissen?

## Die Leichtbauplatte **VeroBoard® Rapid** bietet Ihnen unschlagbare Vorteile:

- Dank Blähglas-Kügelchen aus recyceltem Altglas, die mit strapazierfähigem Glasfasergewebe verpresst werden, ist die Platte **extrem leicht und robust**.
- **Kein Nährboden für Schimmel** durch den feuchtigkeitsunempfindlichen Untergrund aus alkalischem Plattenkern aus Blähglasgranulat und Glasfasergewebe.
- Lässt kühle Wandoberflächen schneller aufheizen und spart damit bis zu **11% Heizenergie**.
- **Diffusionsoffen**: Sorgt für schnelles Abtrocknen von Wänden, z. B. in Feuchträumen.
- **Frostsicher** und damit im Außenbereich verwendbar.
- Flexibel **biegbar** für runde Wandelemente.



## GENIAL!

Bis zu 70% leichter als zementbasierte Bauplatten.

### Eigenschaften, die überzeugen:



Leicht:  
Nur 5 kg/m<sup>2</sup>



Diffusions-  
offen



Schimmel-  
resistent



Feuchte-  
beständig



Frostsicher:  
Außen anwendbar



Hohe  
Tragkraft



Rissicher



Warme Wand-  
oberflächen



Schall-  
dämmend



Formbar



Baustoff-  
klasse B1



Wärmeleitfähigkeit  
 $\lambda$  0,12 W/(m<sup>2</sup>K)

## Am Ende haben Sie die Wahl!

Nach dem Aufbau entscheiden Sie, wie es weitergeht. Verputzen [1.], Fliesen [2.], Tapezieren [3.] oder mit Natursteinen [4.] belegen – VeroBoard® Rapid bietet Ihnen alle Möglichkeiten. Selbst raumhohe Keramik- oder Natursteinfliesen sind kein Problem.

**Vorteil:** VeroBoard® Rapid lässt sich mit handelsüblichen Baumaterialien kombinieren (Herstellerrichtlinien beachten). Für glatte Wände in Innenräumen empfiehlt sich der VeroBoard® Rapid Silikat Spachtel.





## Die moderne Leichtbauplatte – Mehr Wohngenuss in Ihrem Zuhause.

**VeroBoard® Rapid besteht zu 96 % aus recyceltem Altglas. Sie ist umweltfreundlich und stößt keinerlei gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe aus. Die Leichtbauplatte ist somit die wohngesunde Alternative zu vergleichbaren Trockenbauplatten.**

Durch die diffusionsoffene, leichte Struktur wärmt sich die Leichtbauplatte in beheizten Räumen schnell auf und kühlt bei Durchlüftung auch schnell wieder ab. Ebenso kann Luftfeuchtigkeit aufgenommen und wieder abgegeben werden. So sorgt die Leichtbauplatte das ganze Jahr für ein **angenehmes, behagliches Wohngefühl** in Ihrem Zuhause.

**Neutrale Institute bestätigen die positiven Eigenschaften der Bauplatte:** Das „Institut Bauen und Umwelt“ attestiert VeroBoard® Rapid Schadstofffreiheit, eine Untersuchung des TFI in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen und dem EON-Institut wies die positiven Effekte auf das **schnelle Aufheizen** und eine **Energieersparnis** von bis zu 11 % nach.



### WOHLFÜHLEN!

Sorgt für ein behagliches Raumklima!

# VeroBoard® Rapid – Das Sortiment



Die Leichtbauplatte gibt es in zwei praktischen Formaten:

- Für die handliche 1-Personen-Montage: 1.200 x 800 x 10 mm
- Für großflächige Anwendungen: 2.400 x 1.200 x 10 mm

Ergänzungsprodukt für Innenräume:

- VeroBoard® Rapid Silikat-Spachtel – der schimmelhemmende Flächenspachtel für Wände und Decken in Wohlfühlräumen



Erfahren Sie mehr über VeroBoard® Rapid  
[www.veroboard-rapid.de](http://www.veroboard-rapid.de)

VT-09661-516 DE 10.19-Rev5  
 Gestaltung: www.massholder-gutmayer.de

## Hersteller


Verotec GmbH  
 Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1  
 89415 Lauingen/Donau  
 Telefon: +49 (0) 9072 990-0  
[www.verotec.de](http://www.verotec.de)



Ihr Partner für Holz in Haus und Garten

Gartenstrasse 4 (Industrie) · 4537 Wiedlisbach  
 Telefon: 032 / 636 62 62 · Telefax: 032 / 636 62 60  
[www.tomwood.ch](http://www.tomwood.ch) · E-mail: [info@tomwood.ch](mailto:info@tomwood.ch)

Öffnungszeiten:  
 Mo-Fr: 7.30 – 12 Uhr  
 13.30 – 18 Uhr  
 Sa: 8 – 15 Uhr

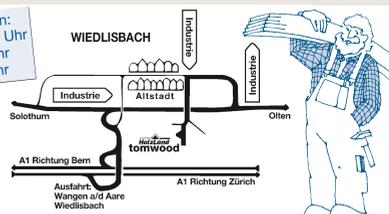

- |                             |                        |                     |                           |                     |                     |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| · Täfer / Panele            | · Haus- / Zimmertüren  | · Terrassenböden    | · Zäune / Sichtblenden    | · Isolation / Gips  | · Zuschneideservice |
| · Platten / Latten          | · Carports             | · Kinderspielgeräte | · Pergolen / Pflanzkästen | · Holzschutzlasuren | · Hauslieferdienst  |
| · Parkett / Laminat / Vinyl | · Befestigungsmaterial | · Gartenhäuser      | · Gartenmöbel             | · Mietmaschinen     | · Montageservice    |

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellungen „Bauen + Wohnen mit Holz“ und „Holz im Garten“ (im Aussenbereich jederzeit zugänglich)


Verotec GmbH ist Entwickler und Hersteller von leichten Füllstoffen, Bauplatten, Bauelementen und Bausystemen – seit 1989 für multifunktionale Fassaden- und Innenraumanwendungen. Die zertifizierte Herstellung erfolgt nach ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004+Cor1:2003 Qualitäts- und Umweltmanagementstandard.



# Leichtbauplatten aus Blähglas

MR 23 = Mengenrabattgruppe 23: (Mengenrabatt ist kumulierbar innerhalb der gleichen MR-Gruppe)	20-59 m <sup>2</sup>	5% Mengenrabatt
	60-99 m <sup>2</sup>	8% Mengenrabatt
	ab 100 m <sup>2</sup>	12% Mengenrabatt

## VeroBoard<sup>®</sup> Rapid

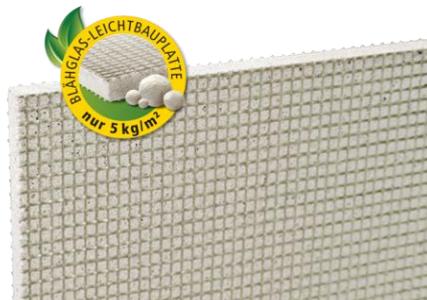

### Eigenschaften:

- leicht (5kg / m<sup>2</sup>)
- warme Wandoberflächen
- schalldämmend
- schimmelresistent
- frostsicher: Aussen anwendbar
- rissicher
- hohe Tragkraft (70 kg pro Befestigungspunkt)
- feuchtebeständig
- diffusionsoffen
- Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)

Artikel	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m <sup>2</sup> /Pl.	kg/Pl.	Fr./m <sup>2</sup>	MR
<b>VeroBoard Rapid klein</b> Art. 09453-008	10	800	1200	0.96	4.8	26.60	23
<b>VeroBoard Rapid gross</b> Art. 09453-007	10	1200	2400	2.88	14.4	26.60	23

Vero

Zubehörartikel	Länge m	Fr. / Stk.
<b>390 Fugenbewehrungsgitter selbstklebend</b>		
Nr. 10501 50 mm breit	50	6.30
Nr. 10502 50 mm breit	90	9.95
Nr. 12946 100 mm breit	90	20.00
<b>Gipsfaserplattenschrauben schwarz 3.9 x 30 mm</b>		
EAN 4009146203760 Pack à 200 Stk.		13.90
EAN 4009146203739 Pack à 1'000 Stk.		28.50




Per



SWG

### Montagehinweis:

Der Achsabstand von Lattenmitte zu Lattenmitte sollte **max. 40 cm** betragen.



Alle Preise verstehen sich **exkl. MWST**, ohne Montage, abgeholt ab Lager Wiedlisbach.  
Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.